

# Teilauszug Serie 010

Partial extension series 010



- Tragkraft bis zu 25 kg
- Auszugsweg 75%
- Beidseitig ausziehbar

#### Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Kunststoff
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

#### Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C


- Load capacity up to 25 kg
- Extension path 75%
- Extendable on both sides

#### Materials and surfaces:


- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Plastic ball cage
- Hardened carbon steel balls

#### Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C



# 010 Konstruktionsdaten | Construction data

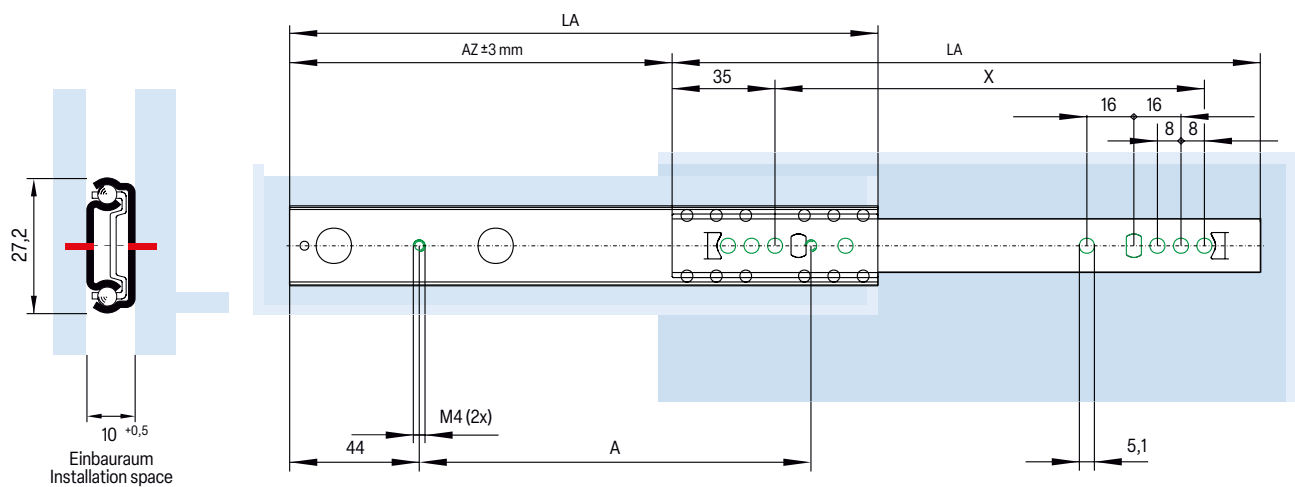

| Artikel-Nr.<br>SCHOCK | Artikel-Nr.<br>SToxxparts | LA<br>mm | AZ<br>mm | TK / kg<br>10.000 | Schublادentiefe<br>Drawer depth<br>von - bis mm   from - to mm | A<br>mm | X<br>mm | Gewicht   Weight<br>kg/St.   kg/pcs. |
|-----------------------|---------------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|
| 010.17361             | 07000051001               | 214      | 144      | 15                | 214-348                                                        | 138     | 160     | 0,15                                 |
| 010.17364             | 07000051002               | 310      | 220      | 18                | 310-520                                                        | 234     | 256     | 0,21                                 |
| 010.17367             | 07000051003               | 406      | 276      | 25                | 406-672                                                        | 330     | 352     | 0,28                                 |
| 010.17369             | 07000051004               | 470      | 320      | 20                | 470-780                                                        | 394     | 416     | 0,32                                 |

**Hinweise | Notes:** LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Travel | TK = Tragkraft | Load capacity | Bohrbild / Hole pattern

Notizen/Notes

---

---

---

## Befestigung | Mounting

Euroschraube  
Euro screw  
Ø 4 mm

Senkschraube  
Countersunk screw  
M 4



**ACHTUNG Traglast:**  
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

**ATTENTION Load capacity:**  
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.