

Teilauszug Serie 012

Partial extension series 012



- Tragkraft bis zu 50 kg
- Auszugsweg 75%+
- Beidseitig ausziehbar

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Kunststoff
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C


- Load capacity up to 55kg
- Extension path 75%
- Extendable on both sides


Materials and surfaces:

- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Plastic ball cage
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C

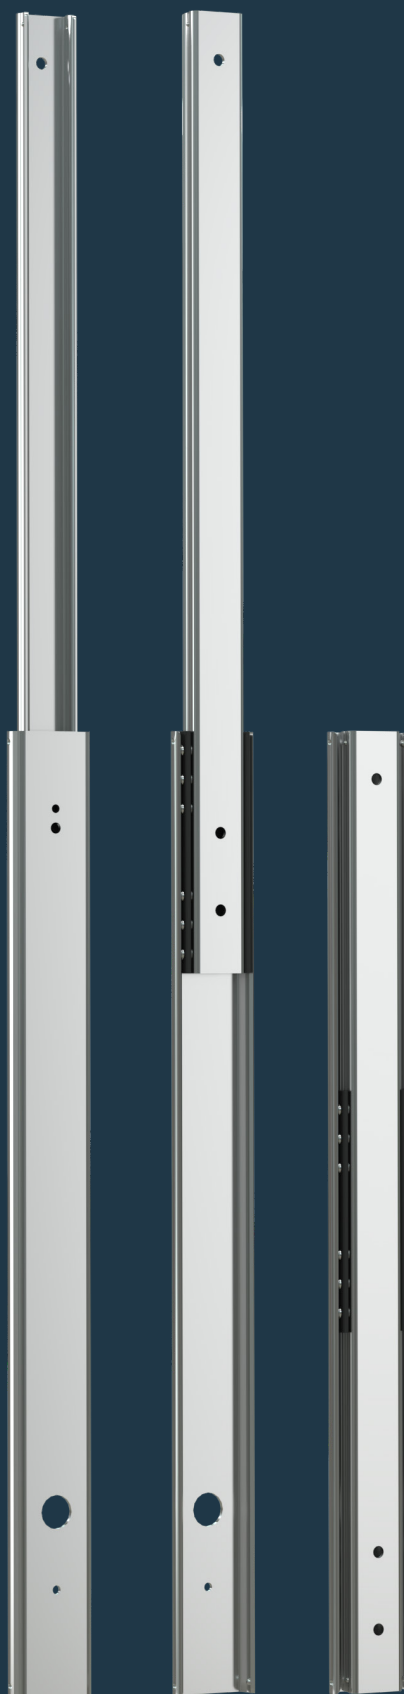

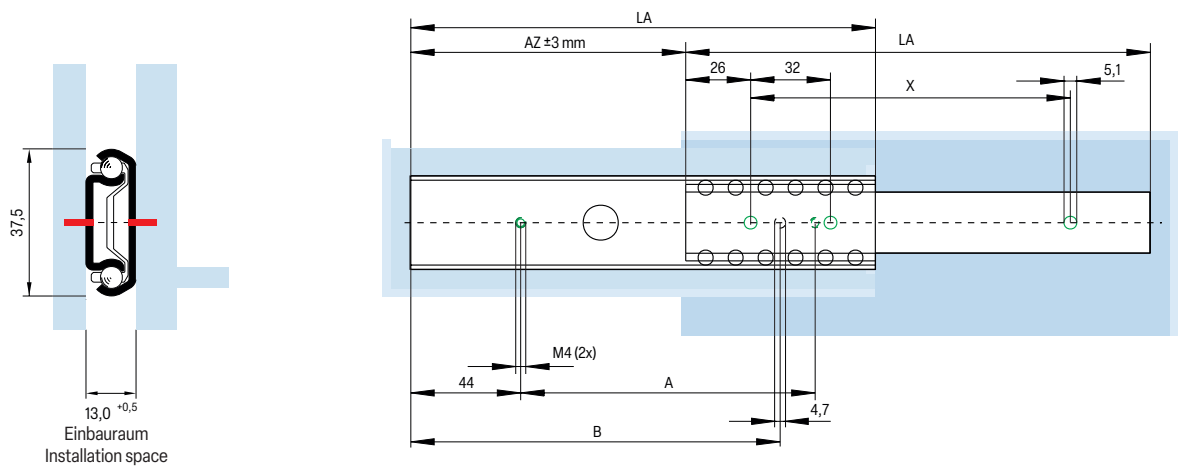

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. SToxparts	LA mm	AZ mm	TK / kg 10.000	Schubladentiefe Drawer depth von - bis mm from - to mm	A mm	B mm	X mm	Gewicht Weight kg/St. kg/pcs.
012.10367	07000052001	242	154	50	242 - 380	166	202	192	0,30
012.10370	07000052002	317	229	50	317 - 530	241	277	256	0,39
012.10373	07000052003	398	298	48	398 - 680	322	358	352	0,48
012.10375	07000052004	473	373	45	473 - 780	397	433	416	0,57

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Travel | TK = Tragkraft | Load capacity | Bohrbild / Hole pattern

Notizen/Notes

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 4 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M 4



ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.