

# Teilauszug Serie 016

Partial extension series 016



- Tragkraft bis zu 65 kg
- Auszugsweg 75%
- Trennbare Schiene
- Verriegelung geöffnet

#### Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

#### Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C


- Load capacity up to 65 kg
- Extension path 75%
- Separable inner rail
- Lock-out

#### Materials and surfaces:

- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Zinc magnesium surface (ZM70) steel ball cage
- Hardened carbon steel balls


#### Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C

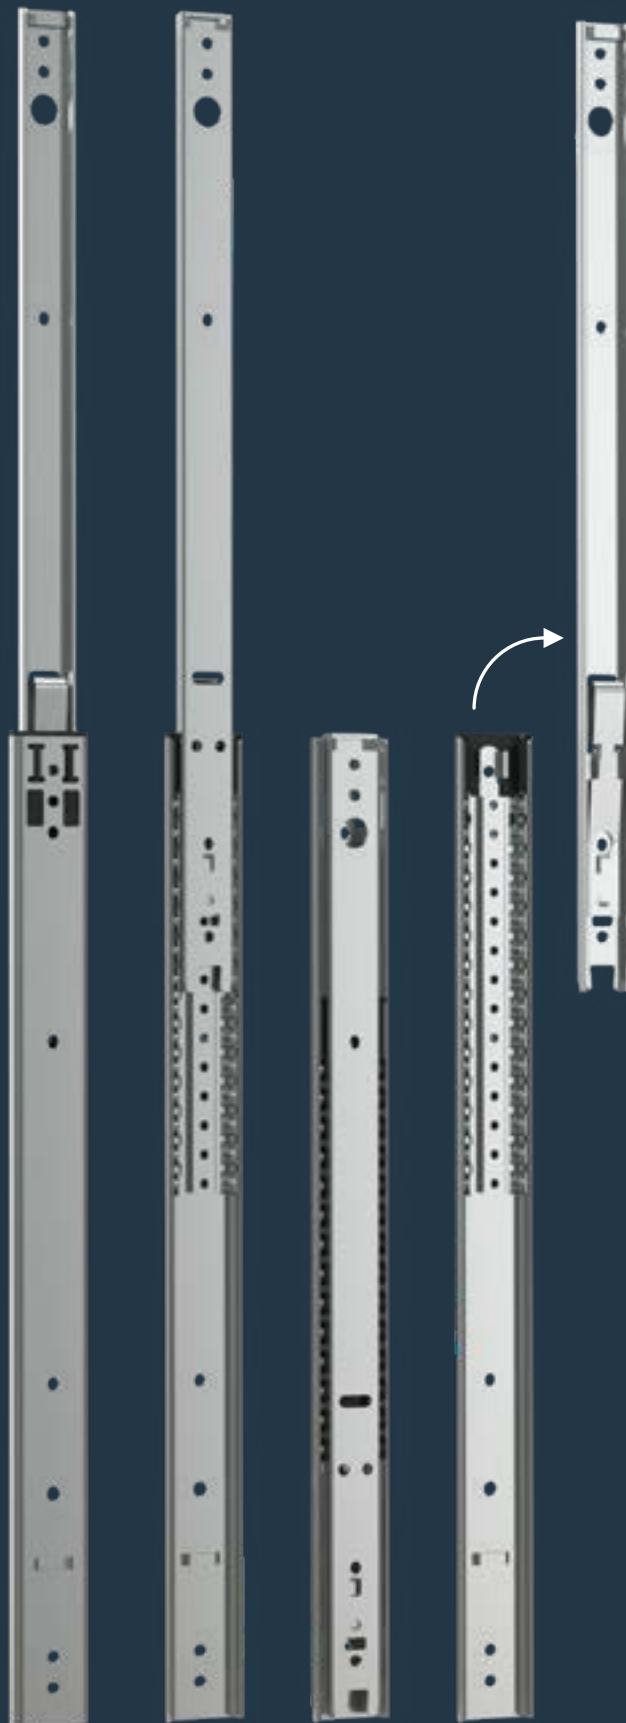


Durch Betätigen der Klinke kann die Innenschiene getrennt und gesondert an das bewegliche Modul montiert werden.

By operating a latch, the inner rail can be detached and mounted separately onto the moveable module.



# 016 Konstruktionsdaten | Construction data

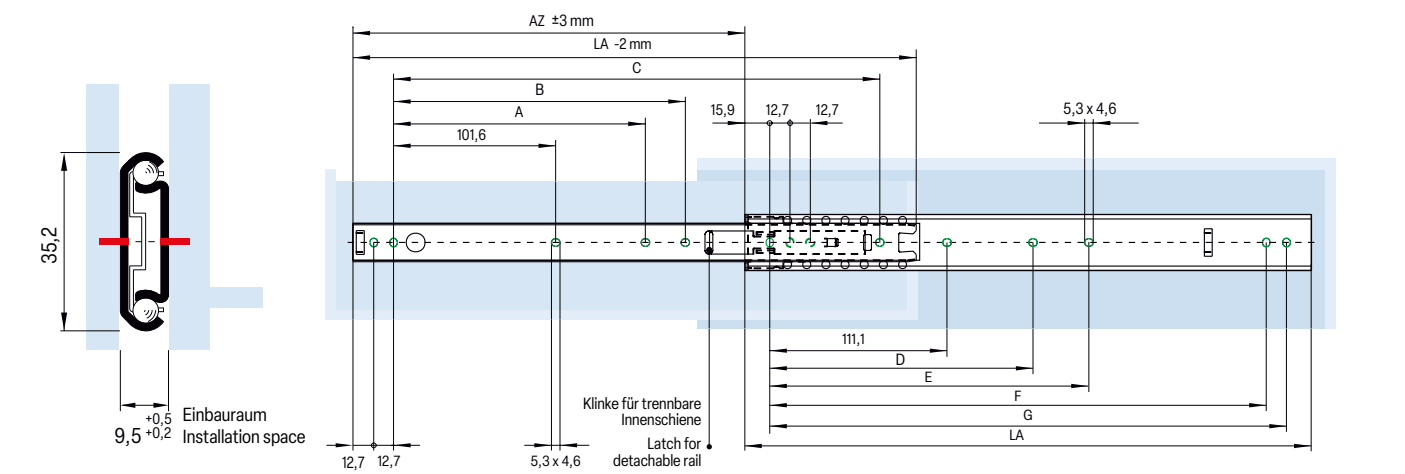

| Artikel-Nr.<br>SCHOCK | Artikel-Nr.<br>STOxxparts | LA<br>mm | AZ<br>mm | TK / kg<br>10.000 | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | Gewicht  <br>Weight<br>kg/St.   kg/pcs. |
|-----------------------|---------------------------|----------|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------|
| 016.06330Z            | 07000053001               | 305      | 196      | 63                | -       | 215,9   | 254,0   | -       | 149,2   | 260,3   | 273,0   | 0,30                                    |
| 016.06331Z            | 07000053002               | 330      | 221      | 60                | -       | 241,3   | 279,4   | -       | 174,6   | 285,7   | 298,4   | 0,33                                    |
| 016.06332Z            | 07000053003               | 356      | 247      | 56                | -       | 266,7   | 304,8   | -       | 200,0   | 311,1   | 323,8   | 0,36                                    |
| 016.06333Z            | 07000053004               | 406      | 297      | 50                | -       | 317,5   | 355,6   | -       | 250,8   | 361,9   | 374,6   | 0,41                                    |
| 016.06334Z            | 07000053005               | 457      | 323      | 41                | 203,2   | 342,9   | 406,4   | 212,7   | 301,6   | 412,7   | 425,4   | 0,46                                    |
| 016.06335Z            | 07000053006               | 508      | 374      | 38                | 228,6   | 393,7   | 457,2   | 238,1   | 352,4   | 463,6   | 476,3   | 0,52                                    |
| 016.06336Z            | 07000053007               | 533      | 400      | 34                | 241,3   | 419,1   | 482,6   | 250,8   | 377,8   | 488,9   | 501,6   | 0,55                                    |
| 016.06337Z            | 07000053008               | 559      | 400      | 56                | 254,0   | 419,1   | 508,0   | 263,5   | 403,2   | 514,3   | 527,0   | 0,57                                    |
| 016.06338Z            | 07000053009               | 610      | 425      | 65                | 279,4   | 444,5   | 558,8   | 288,9   | 454,0   | 565,1   | 577,8   | 0,62                                    |
| 016.06339Z            | 07000053010               | 660      | 476      | 60                | 304,8   | 495,3   | 609,6   | 314,3   | 504,8   | 615,9   | 628,6   | 0,67                                    |

**Hinweise | Notes:** LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Travel | TK = Tragkraft | Load capacity | Bohrbild / Hole pattern

## Befestigung | Mounting



**ACHTUNG Traglast:**  
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

**ATTENTION Load capacity:**  
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.

Notizen/Notes