

Vollauszug Serie 042

Full extension series 042



- Tragkraft bis zu 12 kg
- Auszugsweg 100% +
- Beidseitig ausziehbar

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfige Kunststoff
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C


- Load capacity up to 12 kg
- Extension path 100% +
- Extendable on both sides

Materials and surfaces:


- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Plastic ball cages
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C

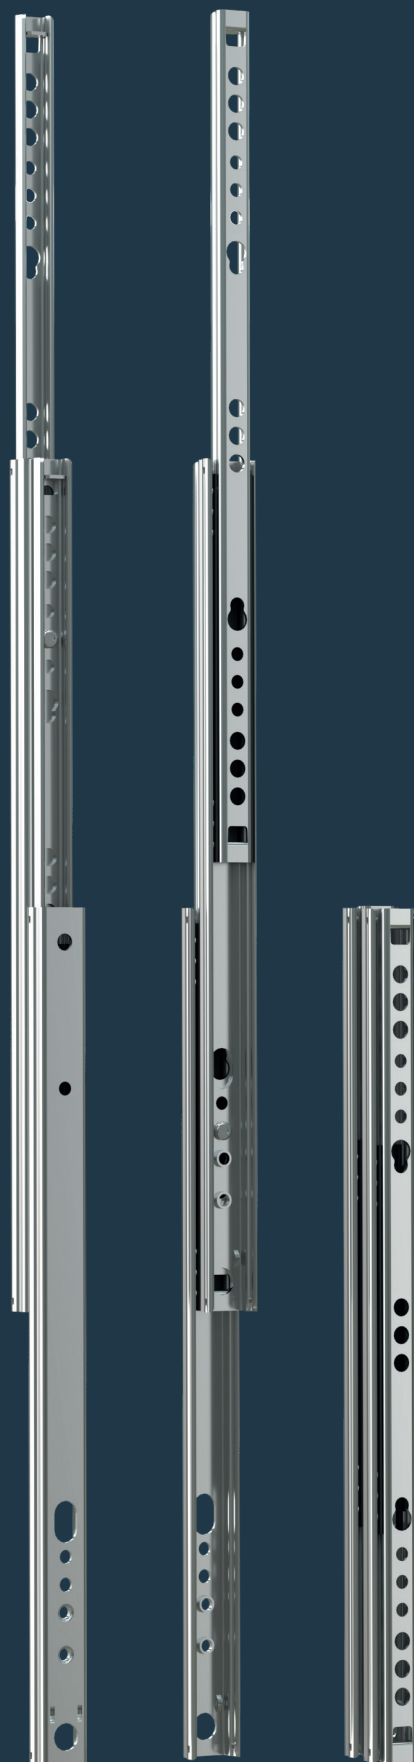

042 Konstruktionsdaten | Construction data

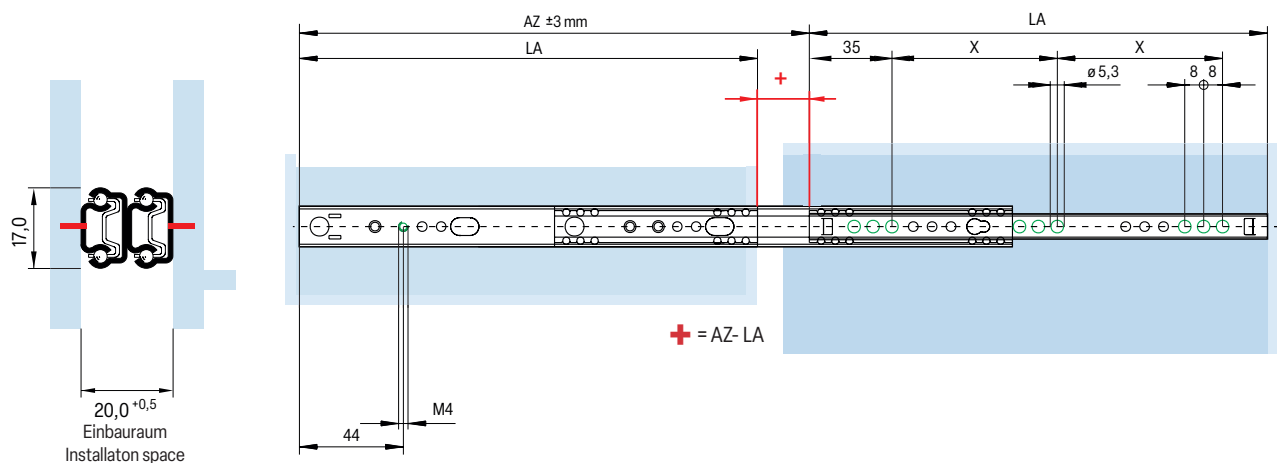

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. SToxxparts	LA mm	AZ mm	TK / kg 10.000	Schubladentiefe Drawer depth von - bis mm from - to mm	X mm	Gewicht Weight kg/St. kg/pcs.
042.05025	07000054001	246	268	12	246 - 517	96	0,18
Hinweise Notes: LA = Länge Length, AZ = Auszugsweg Travel TK = Tragkraft Load capacity Bohrbild / Hole pattern							

Notizen/Notes

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 4 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M 4



ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.