

Überauszug Serie 040

Over extension series 040



- Tragkraft bis zu 30 kg
- Auszugsweg 100% +
- Zuhaltung

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfige Kunststoff
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C


- Load capacity up to 30 kg
- Extension path 100% +
- Hold-in

Materials and surfaces:


- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Plastic ball cages
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C



040 Konstruktionsdaten | Construction data

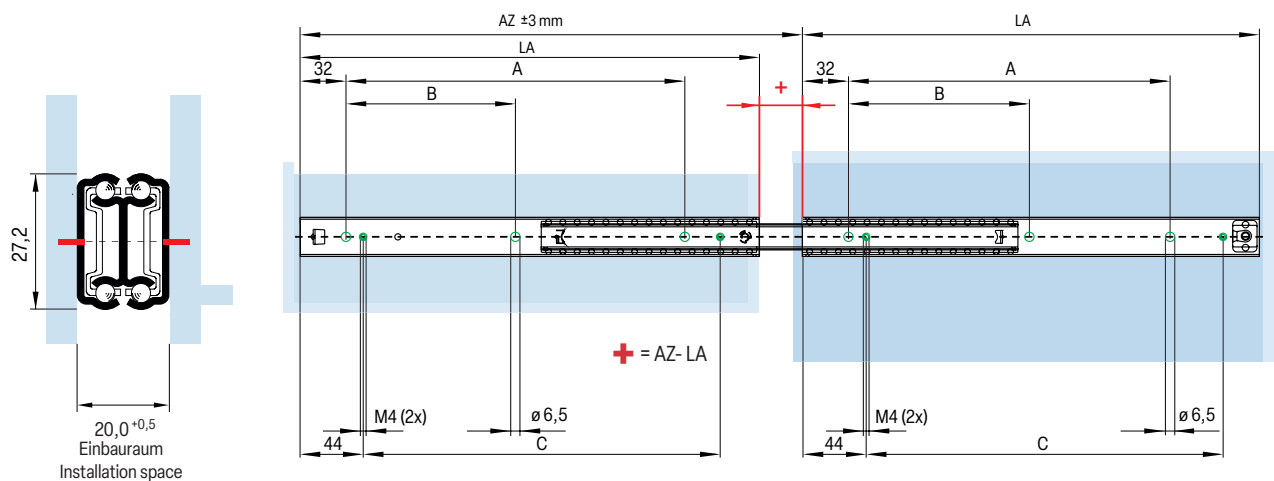

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. SToxxparts	LA mm	AZ mm	TK / kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht Weight kg/St. kg/pcs.
040.11860	07000056001	200	228	23	128	-	131	0,25
040.11861	07000056002	250	278	26	160	-	181	0,32
040.11862	07000056003	300	328	30	224	128	231	0,39
040.11863	07000056004	350	378	28	256	128	281	0,46
040.11864	07000056005	400	428	26	320	160	331	0,52
040.11865	07000056006	450	478	24	384	192	381	0,59
040.11866	07000056007	500	528	22	416	224	431	0,66
040.11867	07000056008	550	578	21	448	224	481	0,75

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Travel | TK = Tragkraft | Load capacity |  Bohrbild / Hole pattern

Notizen/Notes

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 5 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M 4



ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.