

Überauszug Serie 040 VA

Over extension series 040 stainless steel



- Tragkraft bis zu 35 kg
- Auszugsweg 100% +

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen aus Edelstahl
- Kugelkäfige aus Edelstahl
- Kugeln aus Edelstahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C


- Load capacity up to 35 kg
- Extension path 100% +

Materials and surfaces:


- stainless steel rails
- stainless steel ball cages
- stainless steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C



040 Konstruktionsdaten | Construction data

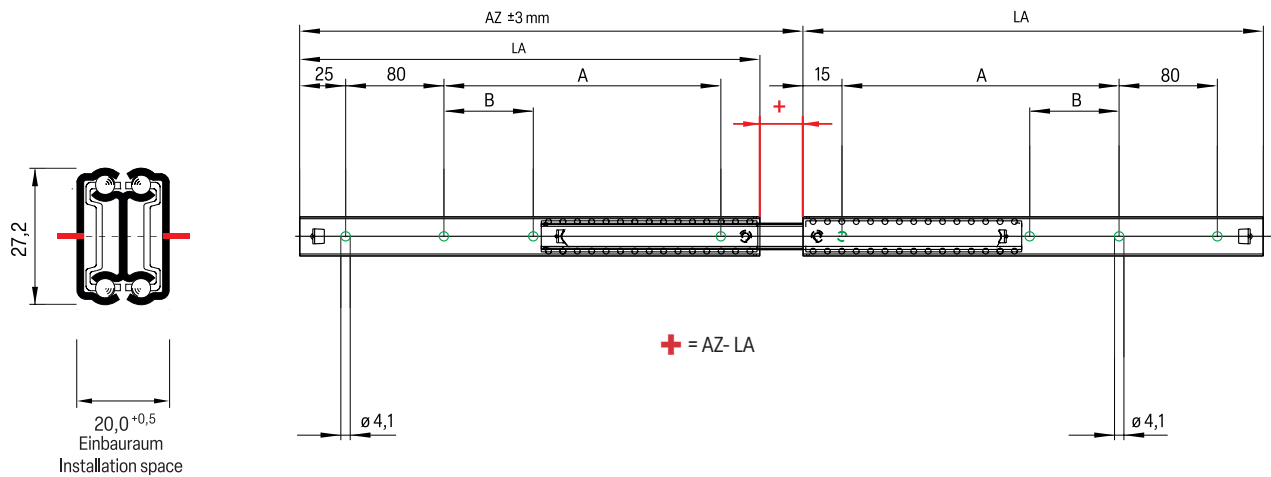

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. SToxxparts	LA mm	AZ mm	TK / kg 10.000	A mm	B mm	Gewicht Weight kg/St. kg/pcs.
040.12162	07000057001	300	326	35	180	-	0,43
040.12163	07000057002	350	376	35	230	70	0,49
040.12164	07000057003	400	426	34	280	10	0,57
040.12165	07000057004	450	476	33	330	100	0,64
040.12166	07000057005	500	526	32	380	140	0,72
040.12167	07000057006	550	576	30	430	160	0,82

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Travel | TK = Tragkraft | Load capacity | Bohrbild / Hole pattern

Notizen/Notes

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 4 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M 4



ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.