

Überauszug Serie 044

Over extension series 044



- Tragkraft bis zu 60 kg
- Auszugsweg 100% +
- Aushalterung
- Schnelltrennung

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C


- Load capacity up to 60 kg
- Extension path 100% +
- Hold out
- Disconnect

Materials and surfaces:

- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Zinc magnesium surface (ZM70) steel ball cage
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C

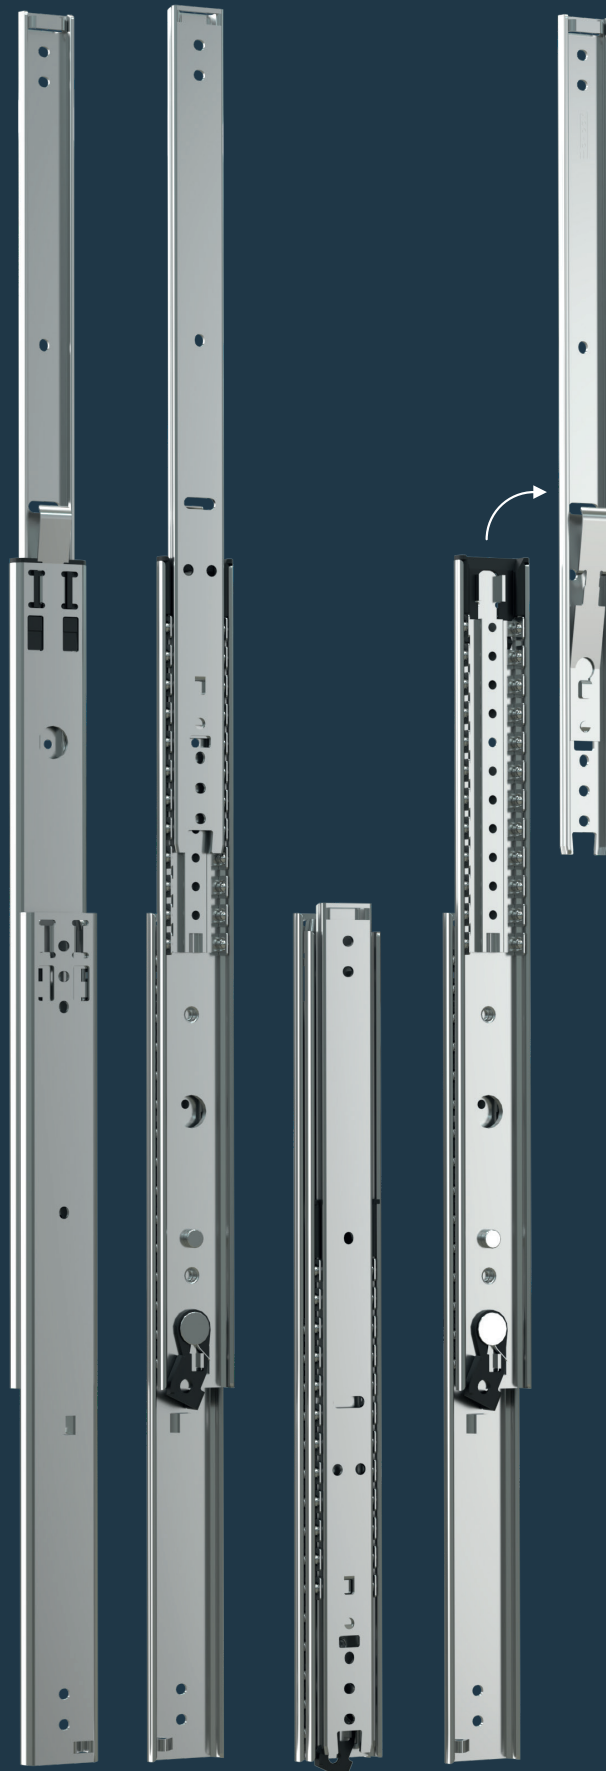


Durch Betätigen der Klinke kann die Innenschiene getrennt und gesondert an das bewegliche Modul montiert werden.

By operating a latch, the inner rail can be detached and mounted separately onto the moveable module.



044 Konstruktionsdaten | Construction data

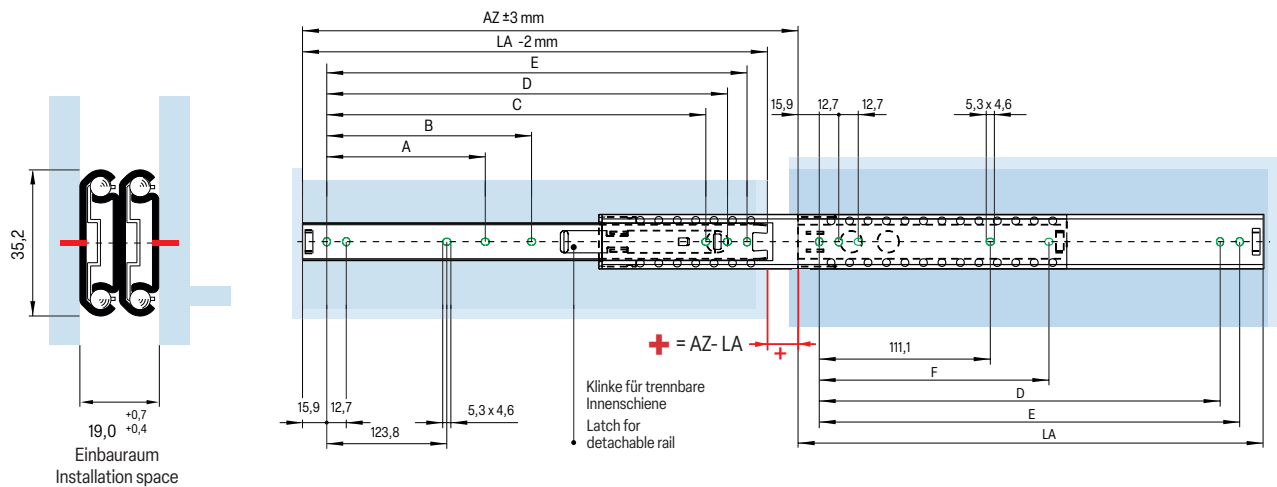

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. STOxxparts	LA mm	AZ mm	TK / kg 10.000	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht Weight kg/St. kg/pcs.
044.10390Z	07000058001	305	316	48	-	-	-	260,3	273,0	-	0,56
044.10391Z	07000058002	330	353	48	-	-	273,0	285,7	298,4	-	0,60
044.10392Z	07000058003	356	381	50	-	-	298,4	311,1	323,8	-	0,66
044.10393Z	07000058004	406	433	52	-	-	349,2	361,9	374,6	250,8	0,76
044.10394Z	07000058005	457	484	54	212,7	-	400,0	412,7	425,4	301,6	0,86
044.10395Z	07000058006	508	531	56	238,1	365,1	450,9	463,6	476,3	352,4	0,96
044.10396Z	07000058007	533	554	56	250,8	390,5	476,2	488,9	501,6	377,8	1,00
044.10397Z	07000058008	559	585	56	263,5	415,9	501,6	514,3	527,0	403,2	1,05
044.10398Z	07000058009	610	636	60	288,9	466,7	552,4	565,1	577,8	454,0	1,14
044.10399Z	07000058010	660	687	60	314,3	517,5	603,2	615,9	628,6	504,8	1,23

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Travel | TK = Tragkraft | Load capacity | Bohrbild / Hole pattern

Notizen/Notes

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 4 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M 4



ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.