

Überauszug Serie 036

Over extension series 036



- Tragkraft bis zu 70 kg
- Auszugsweg 100% +
- Zuhaltung

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C


- Load capacity up to 70 kg
- Extension path 100% +
- Hold-in

Materials and surfaces:


- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Zinc magnesium surface (ZM70) steel ball cage
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C

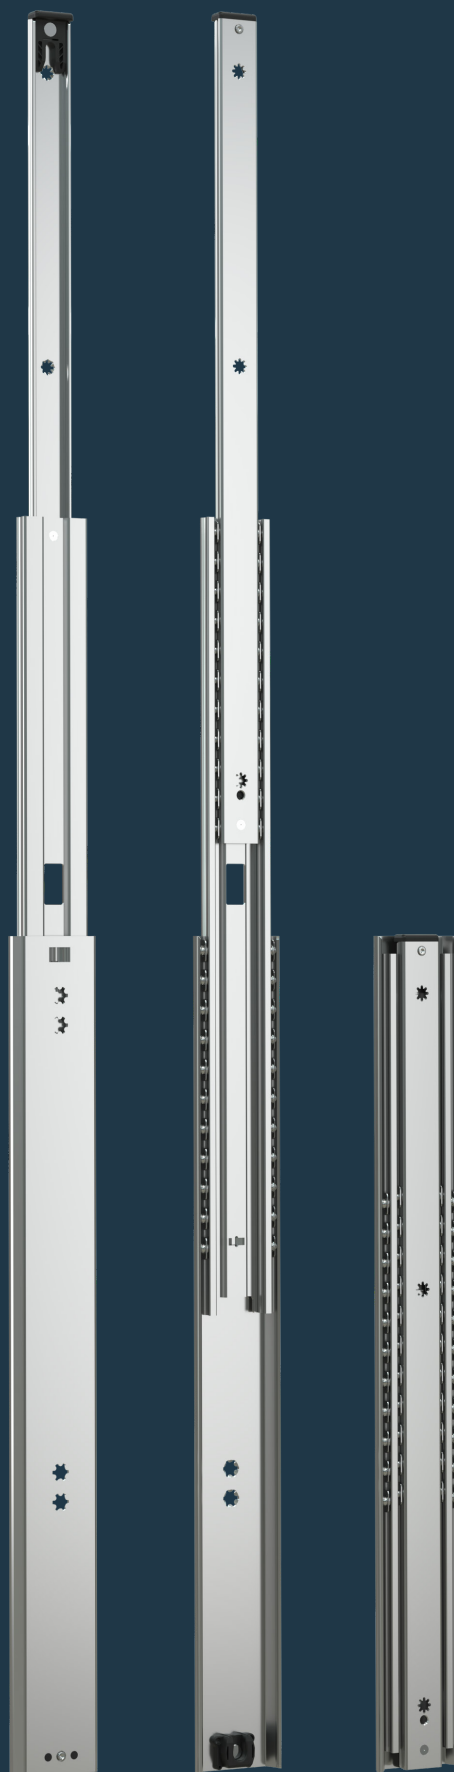

036 Konstruktionsdaten | Construction data

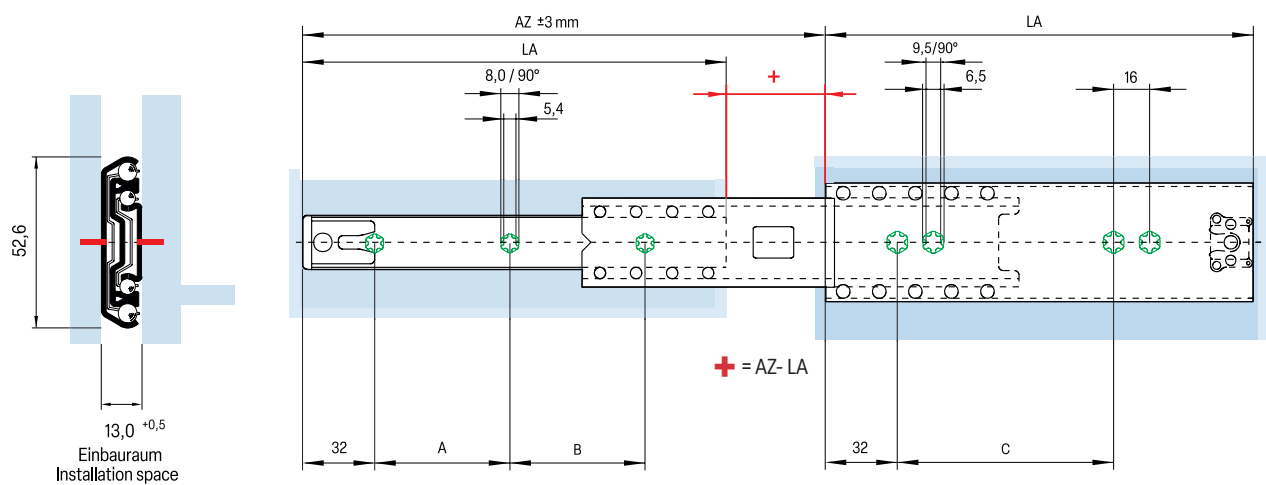

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. STOxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
036.17110	07000059001	300	350	43	128	104	160	0,64
036.17111	07000059002	350	400	45	128	152	256	0,76
036.17112	07000059003	400	450	50	160	168	256	0,82
036.17113	07000059004	450	500	56	160	224	256	0,97
036.17114	07000059005	500	550	62	224	208	384	1,10
036.17115	07000059006	550	600	62	224	256	384	1,22
036.17116	07000059007	600	650	65	288	240	384	1,33
036.17117	07000059008	650	700	70	288	288	384	1,42
036.17118	07000059009	700	750	70	320	312	384	1,55
036.17119	07000059010	750	800	70	320	360	384	1,64

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, | TK = Tragkraft | Load capacity |  Bohrbild / Hole pattern

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 4 mm
Ø 5 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M 5



ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.

Notizen/Notes
