

Überauszug Serie 036

Over extension series 036



- Tragkraft bis zu 70 kg
- Auszugsweg 100% +
- Einsteckstifte
- Selbsteinzug 25 mm

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C


- Load capacity up to 70 kg
- Extension path 100% +
- Retaining pins
- Self-close 25 mm

Materials and surfaces:


- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Zinc magnesium surface (ZM70) steel ball cage
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C

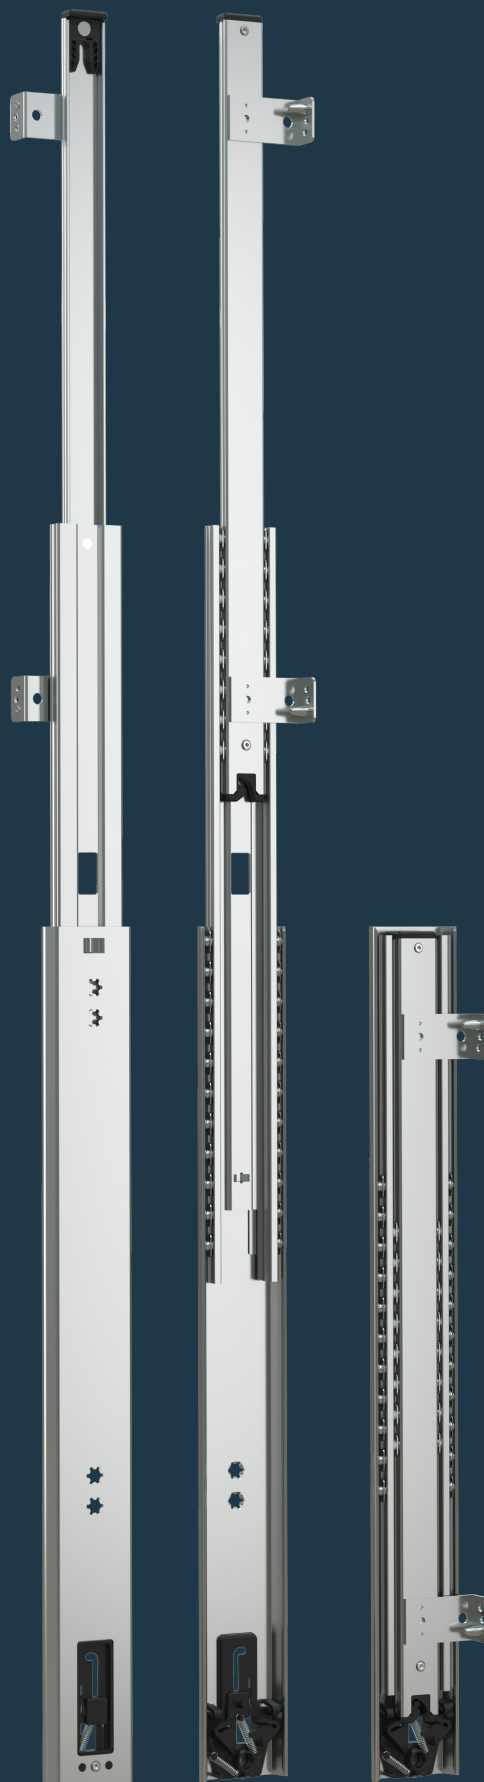

036 Konstruktionsdaten | Construction data

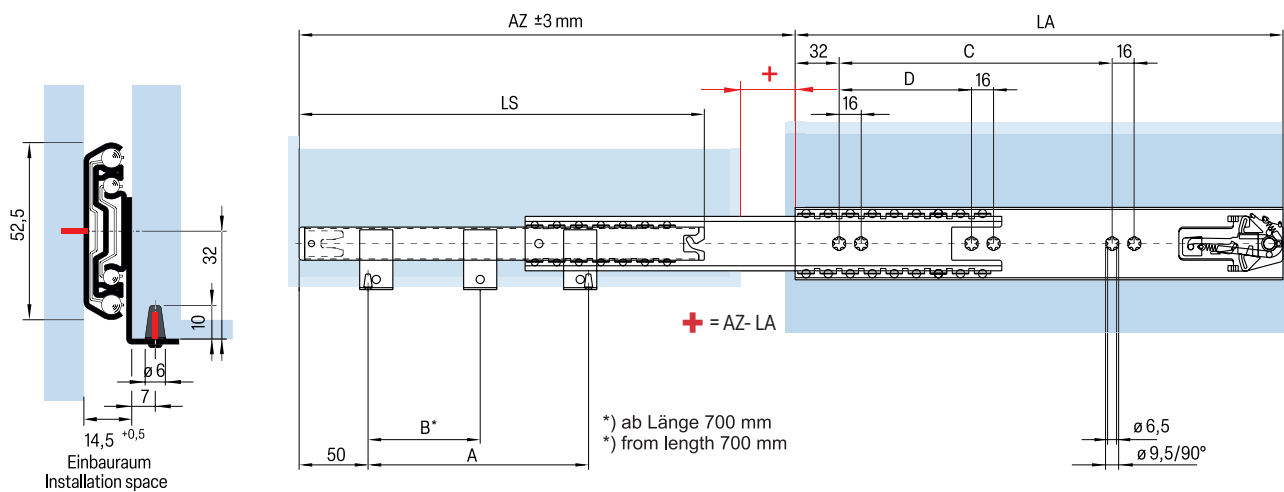

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. STOxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000		LS mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
036.13063	07000061001	350	384	45	links / left	318	208	-	192	-	0,71
036.13064	07000061002	350	384	45	rechts / right	318	208	-	192	-	0,71
036.13065	07000061003	400	434	54	links / left	368	256	-	256	-	0,83
036.13066	07000061004	400	434	54	rechts / right	368	256	-	256	-	0,83
036.13067	07000061005	450	484	70	links / left	418	320	-	256	-	0,94
036.13068	07000061006	450	484	70	rechts / right	418	320	-	256	-	0,94
036.13042	07000061007	500	534	70	links / left	468	352	-	352	-	1,06
036.13043	07000061008	500	534	70	rechts / right	468	352	-	352	-	1,06
036.13071	07000061009	550	584	70	links / left	518	384	-	352	-	1,17
036.13072	07000061010	550	584	70	rechts / right	518	384	-	352	-	1,17
036.12907	07000061011	600	634	70	links / left	568	434	-	448	224	1,27
036.12908	07000061012	600	634	70	rechts / right	568	434	-	448	224	1,27
036.13075	07000061013	650	684	70	links / left	618	484	-	512	256	1,41
036.13076	07000061014	650	684	70	rechts / right	618	484	-	512	256	1,41
036.12950	07000061015	700	734	70	links / left	668	534	267	544	288	1,53
036.12951	07000061016	700	734	70	rechts / right	668	534	267	544	288	1,53
036.12922	07000061017	750	784	70	links / left	718	584	292	576	288	1,63
036.12923	07000061018	750	784	70	rechts / right	718	584	292	576	288	1,63

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, TK = Tragkraft | Load capacity | Bohrbild / Hole pattern

Notizen/Notes

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 4 mm
Ø 5 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M5



ACHTUNG Traglast:

Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:

In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.