

Vollauszug Serie 037

Full extension series 037



- Tragkraft bis zu 90 kg
- Auszugsweg 100%
- Zuhaltung

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C


- Load capacity up to 90 kg
- Extension path 100%
- Hold-in

Materials and surfaces:


- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Zinc magnesium surface (ZM70) steel ball cage
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C

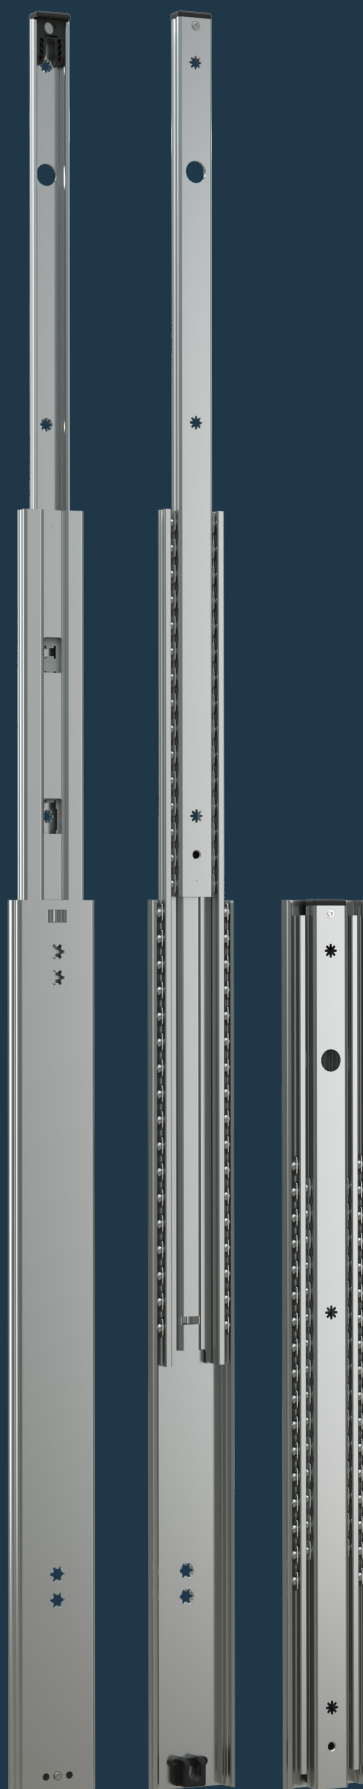

037 Konstruktionsdaten | Construction data

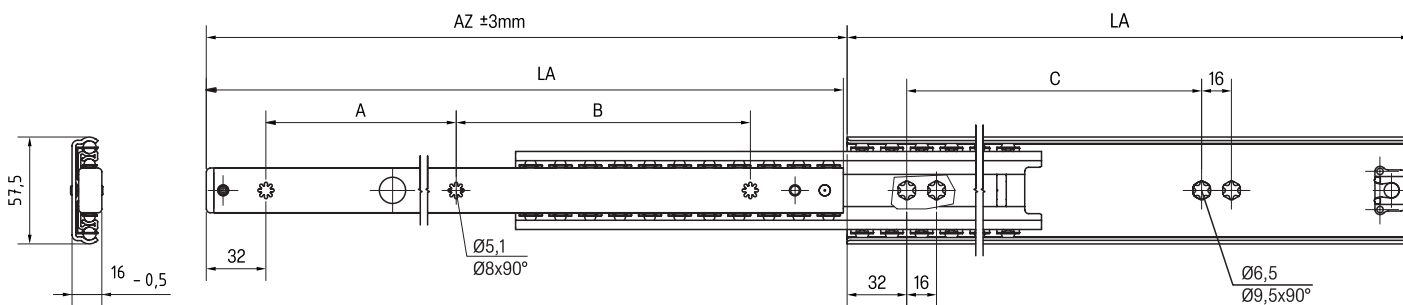

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. STOxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
037.06961	07000062001	400	402	90	160	158	256	1,19
037.06962	07000062002	450	452	90	160	208	256	1,34
037.06963	07000062003	500	502	90	224	194	384	1,49
037.06964	07000062004	550	552	90	224	224	384	1,65
037.06965	07000062005	600	602	90	288	230	384	1,80
037.11306	07000062006	650	652	90	288	280	384	1,96
037.11307	07000062007	700	702	90	320	298	384	2,10
037.11308	07000062008	750	752	90	320	348	384	2,26

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, TK = Tragkraft | Load capacity,  Bohrbild / Hole pattern

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 5 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M5



ACHTUNG Traglast:

Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.

Notizen/Notes