

Überauszug Serie 037

Over extension series 037



- Tragkraft bis zu 100 kg
- Auszugsweg 100% +
- Zuhaltung

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C


- Load capacity up to 100 kg
- Extension path 100% +
- Hoild-in


Materials and surfaces:

- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Zinc magnesium surface (ZM70) steel ball cage
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C

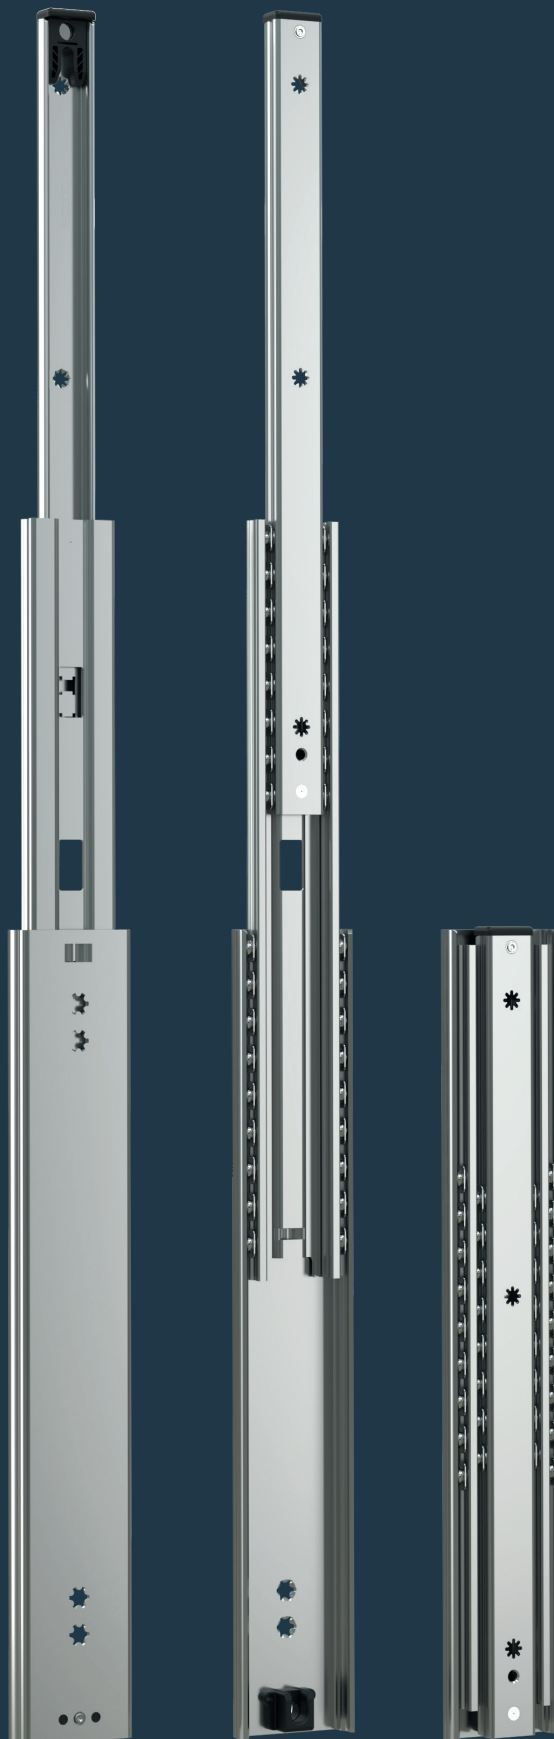

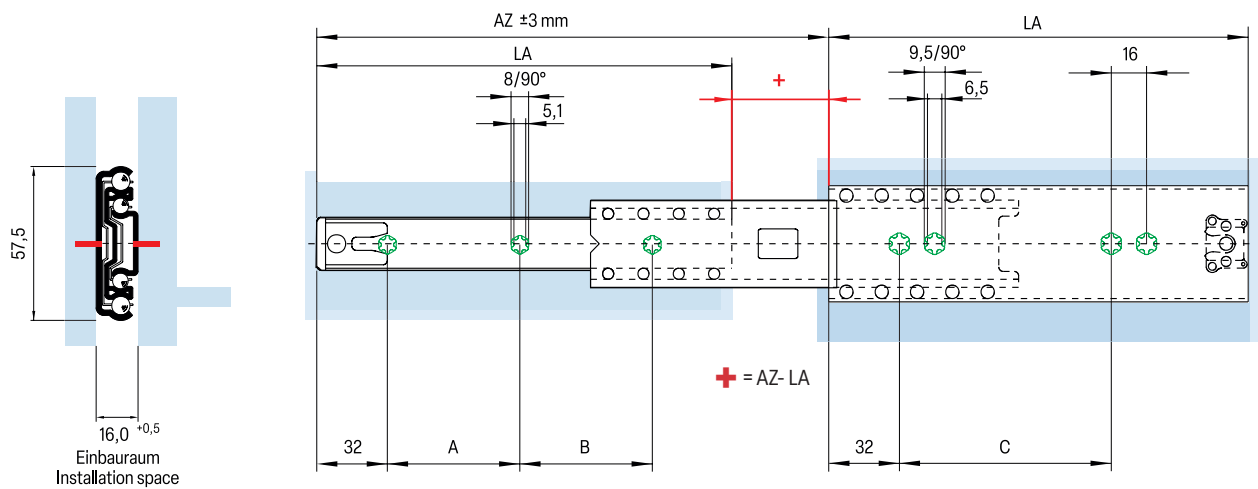

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. STOxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
037.06745	07000063001	300	350	55	128	104	160	0,82
037.17710	07000063002	350	400	65	128	152	256	0,97
037.17711	07000063003	400	450	70	160	168	256	1,12
037.17712	07000063004	450	500	75	160	224	256	1,27
037.17713	07000063005	500	550	80	224	208	384	1,41
037.17714	07000063006	550	600	85	224	256	384	1,57
037.17715	07000063007	600	650	95	288	240	384	1,72
037.17716	07000063008	650	700	100	288	288	384	1,86
037.17717	07000063009	700	750	100	320	312	384	1,98
037.09889	07000063010	750	800	100	320	360	384	0,64

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, | TK = Tragkraft | Load capacity |  Bohrbild / Hole pattern

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 4 mm
Ø 5 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M 5



ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.

Notizen/Notes
