

Überauszug Serie 037

Over extension series 037



- Tragkraft bis zu 70 kg
- Auszugsweg 100% +
- Gedämpfter Selbsteinzug 50 mm

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur +10°C bis +40°C



- Load capacity up to 70 kg
- Extension path 100% +
- Soft-close 50 mm


Materials and surfaces:

- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Zinc magnesium surface (ZM70) steel ball cage
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature +10°C to +40°C

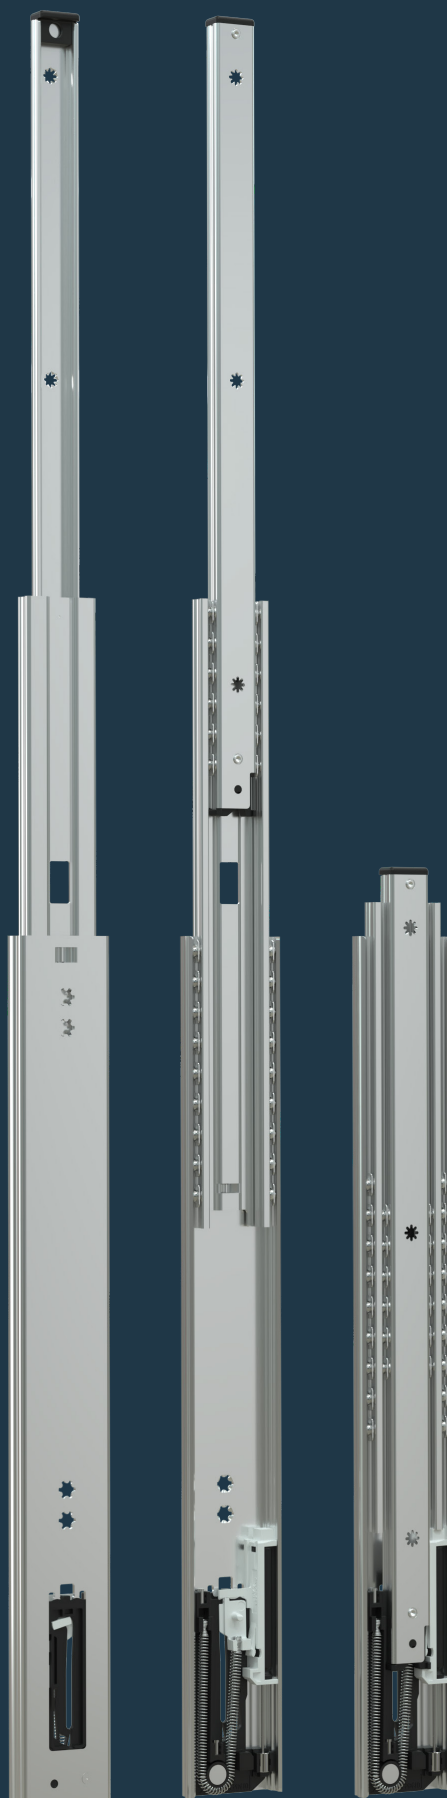

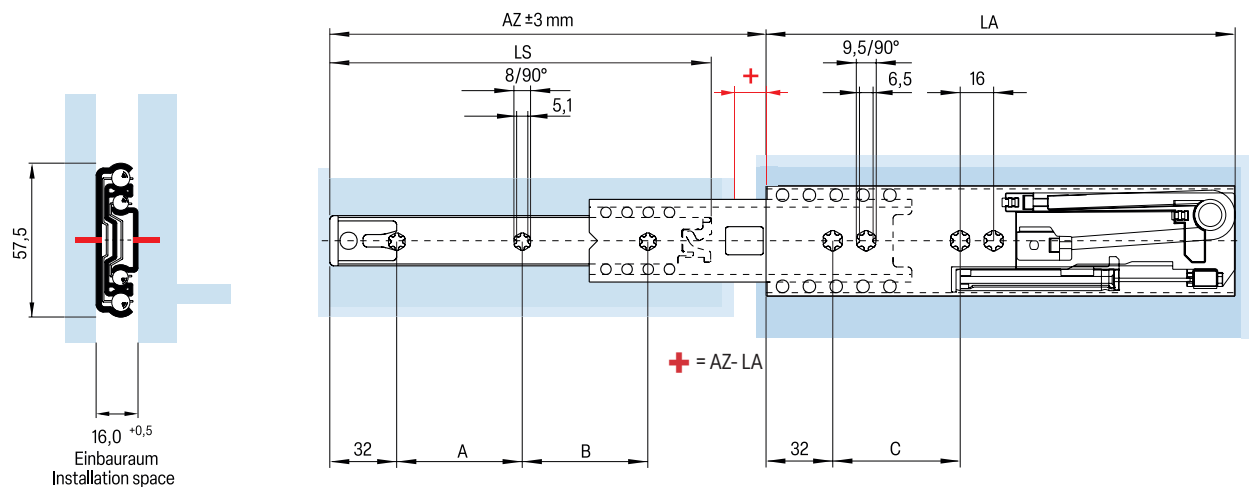

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. SToxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	LS mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
037.10471	07000065001	400	434	50	371	128	128	224	0,98
037.10322	07000065002	450	484	60	421	160	160	256	1,13
037.10323	07000065003	500	534	65	471	192	192	320	1,25
037.10474	07000065004	550	584	70	521	192	192	320	1,42

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, TK = Tragkraft | Load capacity |  Bohrbild / Hole pattern

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 4 mm
Ø 5 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M 5



ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.

Notizen/Notes
