

Überauszug Serie 038

Over extension series 038



- Tragkraft bis zu 100 kg
- Auszugsweg 100% +
- Einsteckstifte
- Zuhaltung

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C

- Load capacity up to 100 kg
- Extension path 100% +
- Retaining pins
- Hold-in

Materials and surfaces:


- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Zinc magnesium surface (ZM70) steel ball cage
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C



038 Konstruktionsdaten | Construction data

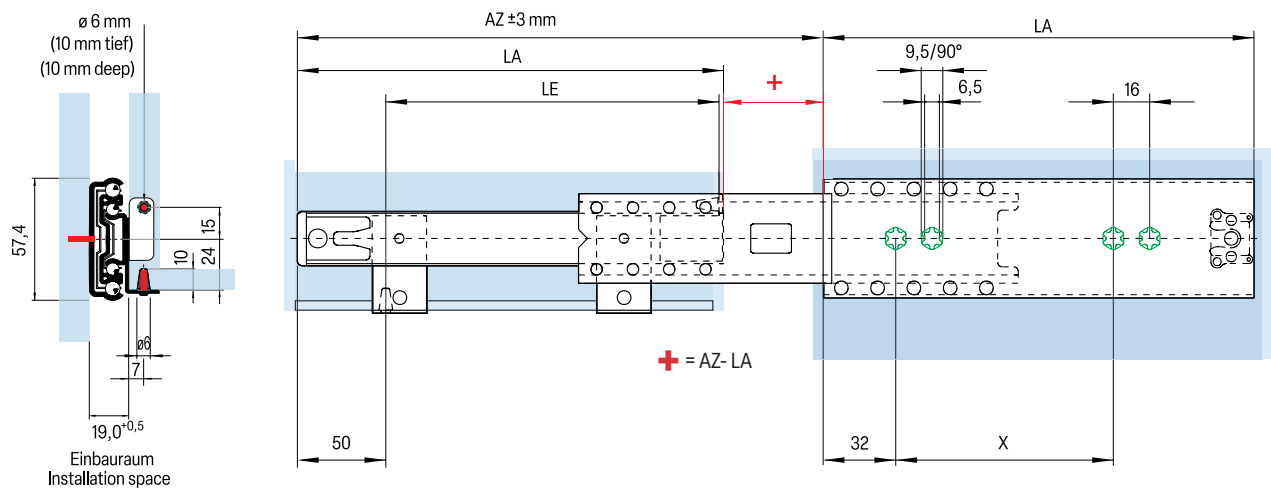

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. STOxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000		LE mm	X mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
038.13081	07000066001	300	350	60	links / left	248	160	0,89
038.13082	07000066002	300	350	60	rechts / right	248	160	0,89
038.13083	07000066003	350	400	65	links / left	298	256	1,04
038.13084	07000066004	350	400	65	rechts / right	298	256	1,04
038.13085	07000066005	400	450	70	links / left	348	256	1,15
038.13086	07000066006	400	450	70	rechts / right	348	256	1,15
038.13087	07000066007	450	500	80	links / left	398	384	1,33
038.13088	07000066008	450	500	80	rechts / right	398	384	1,33
038.13089	07000066009	500	550	80	links / left	448	384	1,50
038.13090	07000066010	500	550	80	rechts / right	448	384	1,50
038.13091	07000066011	550	600	100	links / left	498	384	1,64
038.13092	07000066012	550	600	100	rechts / right	498	384	1,64
038.13093	07000066013	600	650	100	links / left	548	384	1,79
038.13094	07000066014	600	650	100	rechts / right	548	384	1,79
038.12957	07000066015	650	700	100	links / left	598	384	1,95
038.12958	07000066016	650	700	100	rechts / right	598	384	1,95
038.13097	07000066017	700	750	100	links / left	648	384	2,07
038.13098	07000066018	700	750	100	rechts / right	648	384	2,07
038.12998	07000066019	750	800	100	links / left	698	38	2,22
038.12999	07000066020	750	800	100	rechts / right	698	38	2,22

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, TK = Tragkraft | Load capacity |  Bohrbild / Hole pattern

Notizen/Notes

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 4 mm
Ø 5 mm



Senkschraube
Countersunk screw
M 5



ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.