

Vollauszug Serie 048

Full extension series 048



- Tragkraft bis zu 150 kg
- Auszugsweg 100% +
- Zuhaltung

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C


- Load capacity up to 150 kg
- Extension path 100% +
- Hold-in


Materials and surfaces:

- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Zinc magnesium surface (ZM70) steel ball cage
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C



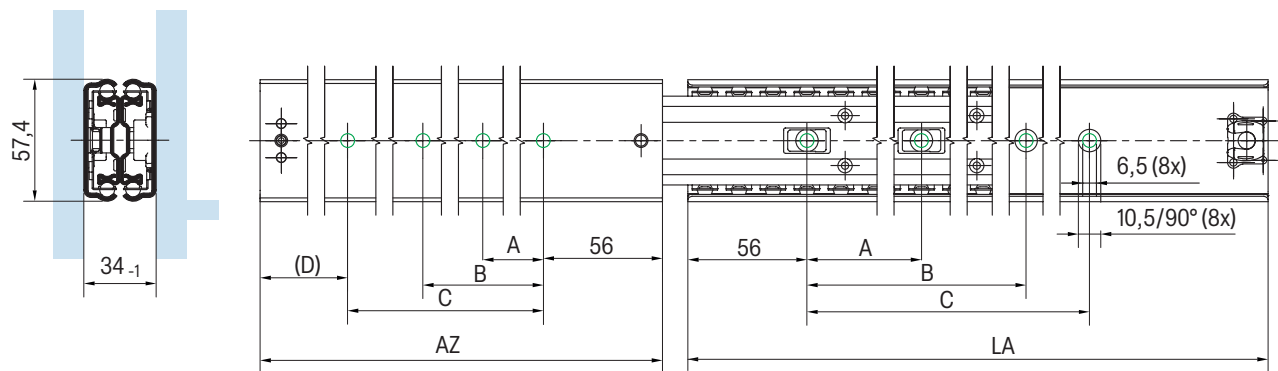

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. STOxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
048.13111	07000067003	800	800	150	224	448	672	72	3,90
048.11758	07000067001	900	904	140	240	514	788	56	4,16
048.13112	07000067004	1000	1008	130	288	576	864	80	4,60
048.11042	07000067002	1100	1112	125	192	576	960	84	5,08
048.13113	07000067005	1200	1216	120	320	704	1088	56	5,50

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, | TK = Tragkraft | Load capacity |  Bohrbild / Hole pattern

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 6,2 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M 5



ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.

Notizen/Notes
