

Vollauszug Serie 070

Full extension series 070



- Tragkraft bis zu 200 kg
- Auszugsweg 100%
- Zuhaltung

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C


- Load capacity up to 200 kg
- Extension path 100%
- Hold-in


Materials and surfaces:

- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Zinc magnesium surface (ZM70) steel ball cage
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C

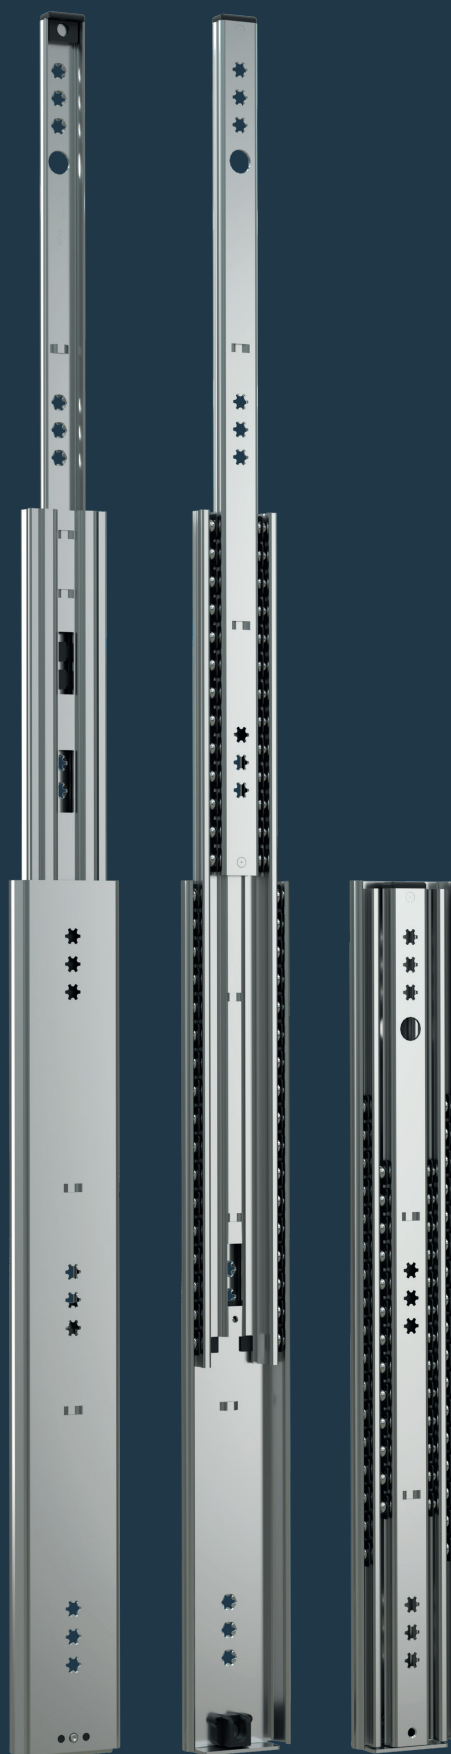

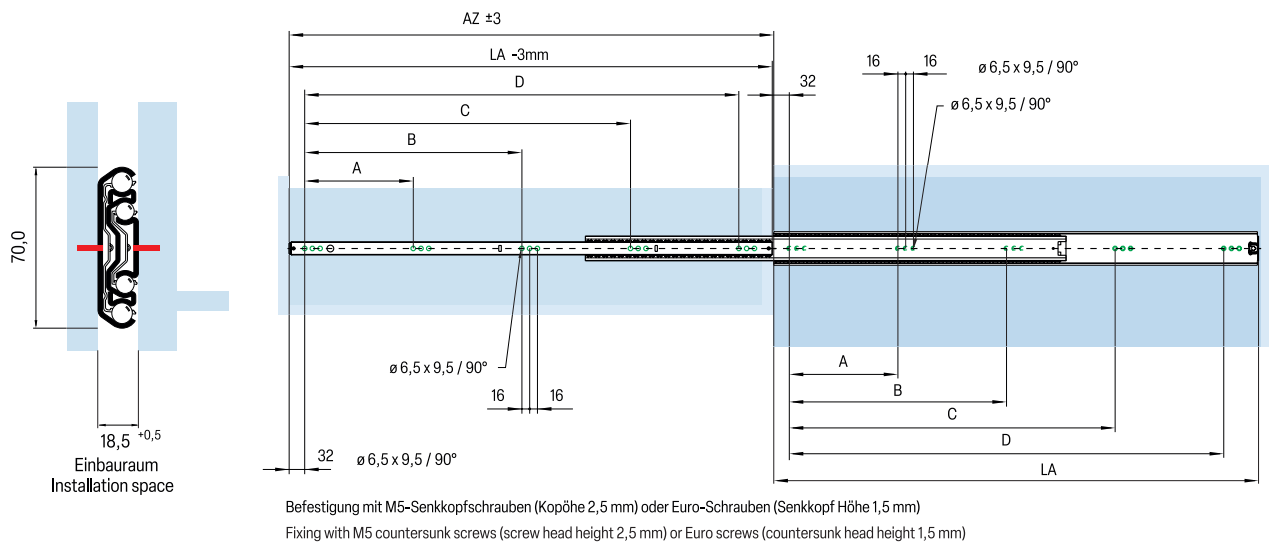

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. STOxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
070.13198	07000068001	400	400	180	-	-	-	288	1,55
070.13199	07000068002	450	450	190	-	-	160	320	1,73
070.13200	07000068003	500	500	195	-	-	192	384	1,92
070.13201	07000068004	550	550	200	-	-	224	448	2,11
070.13202	07000068005	600	600	195	-	-	224	448	2,32
070.13203	07000068006	700	700	175	-	192	384	576	2,70
070.13204	07000068007	800	800	145	-	224	448	672	3,10
070.13205	07000068008	1100	1100	105	224	448	896	896	4,28

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, TK = Tragkraft | Load capacity | Bohrbild / Hole pattern

Befestigung | Mounting



ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.

Notizen/Notes
