

Überauszug Serie 038

Over extension series 038



- Tragkraft bis zu 100 kg
- Auszugsweg 100% +
- Zuhaltung

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C

- Load capacity up to 100 kg
- Extension path 100% +
- Hold-in


Materials and surfaces:

- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Zinc magnesium surface (ZM70) steel ball cage
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C



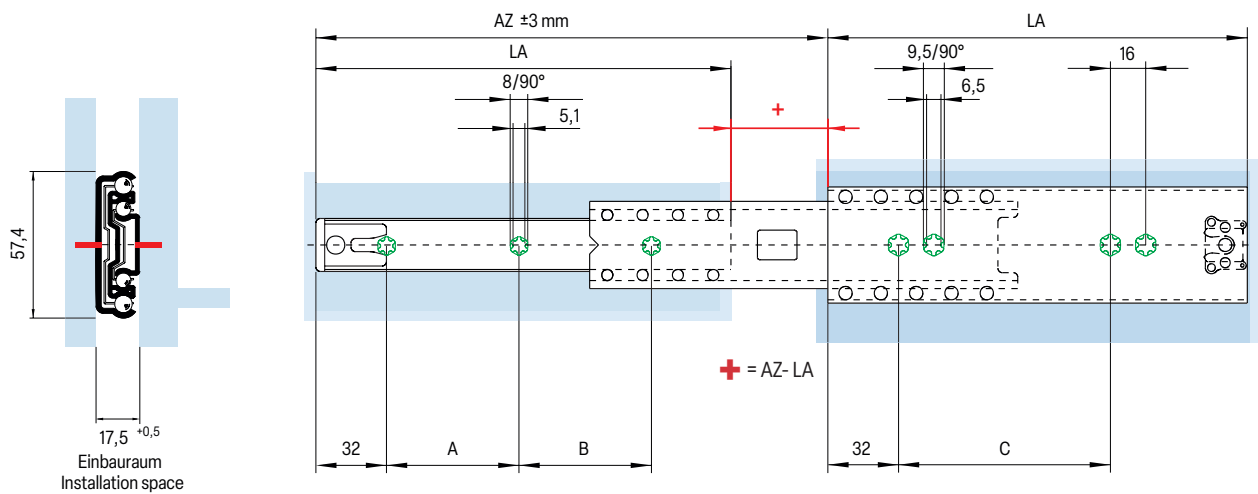

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. STOxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
038.17870	07000069001	300	350	60	128	104	160	0,84
038.17871	07000069002	350	400	65	128	152	256	0,85
038.17872	07000069003	400	450	70	160	168	256	1,14
038.17873	07000069004	450	500	80	160	224	256	1,29
038.17874	07000069005	500	550	85	224	208	384	1,46
038.17875	07000069006	550	600	85	224	256	384	1,60
038.17876	07000069007	600	650	95	288	240	384	1,73
038.17877	07000069008	650	700	100	288	288	384	1,89
038.17878	07000069009	700	750	100	320	312	384	2,04
038.17879	07000069010	750	800	100	320	360	384	2,18

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, | TK = Tragkraft | Load capacity |  Bohrbild / Hole pattern

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 4 mm
Ø 5 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M 5



ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.

Notizen/Notes
