

Vollauszug Serie 070

Full extension series 070



- Tragkraft bis zu 200 kg
- Auszugsweg 100%
- Zuhaltung
- Auflagewinkel

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C


- Load capacity up to 200 kg
- Extension path 100%
- Hold-in
- Support bracket

Materials and surfaces:


- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Zinc magnesium surface (ZM70) steel ball cage
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C

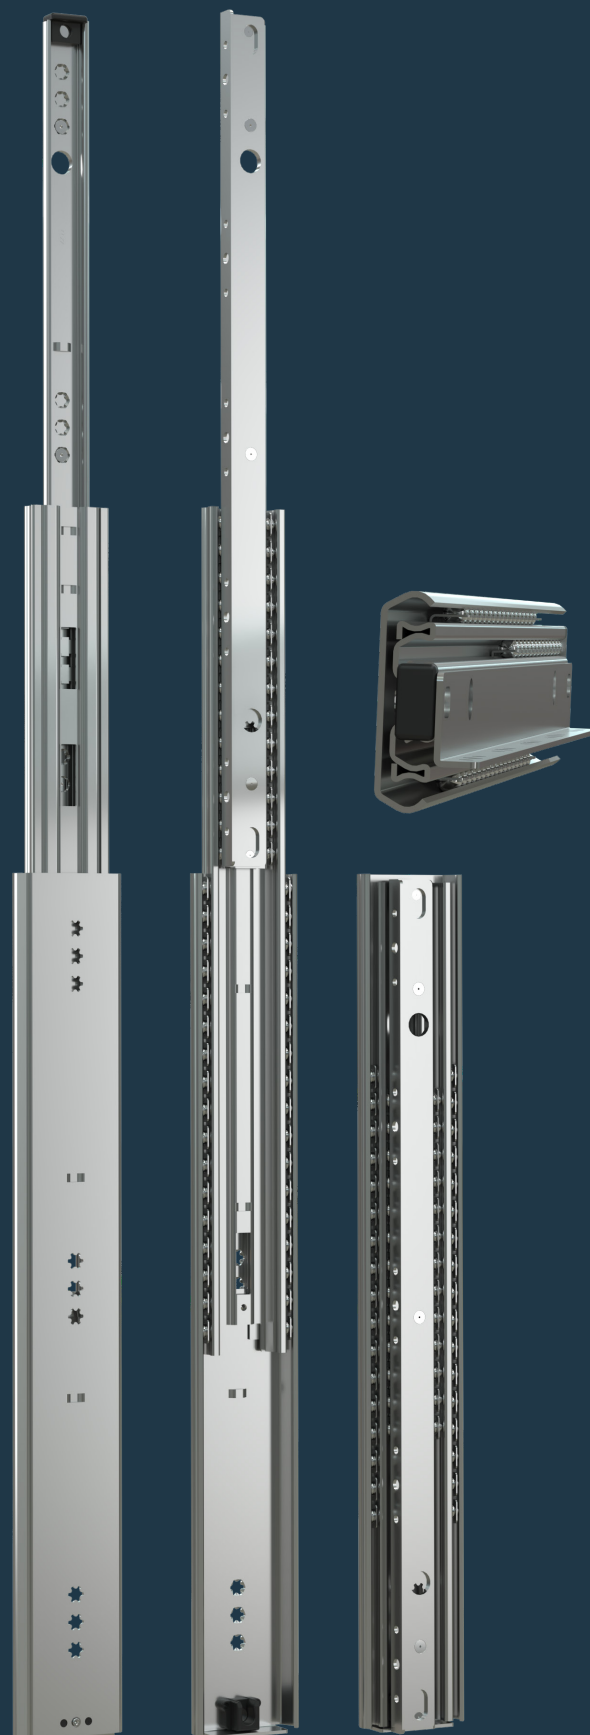

070 Konstruktionsdaten | Construction data

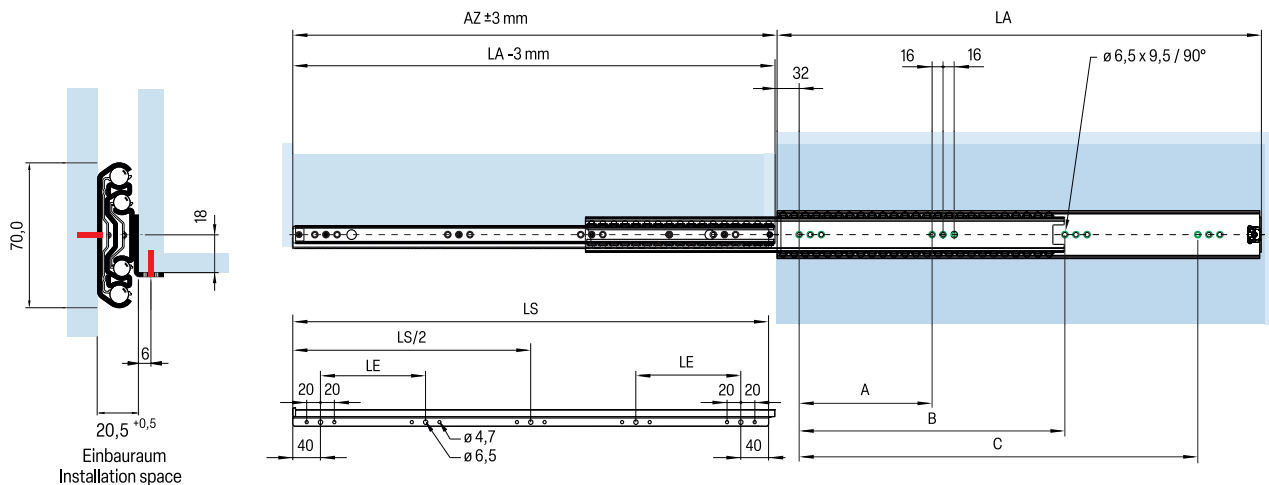

Befestigung mit M5-Senkkopfschrauben (Kopöhe 2,5 mm) oder Euro-Schrauben (Senkkopf Höhe 1,5 mm)

Fixing with M5 countersunk screws (screw head height 2,5 mm) or Euro screws (countersunk head height 1,5 mm)

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. STOxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000		A mm	B mm	C mm	LS mm	LE mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
070.13502	07000076001	400	400	180	links / left	-	-	-	288	80	1,77
070.13503	07000076002	400	400	180	rechts / right	-	-	-	288	80	1,77
070.13504	07000076003	450	450	190	links / left	-	-	160	320	92	1,99
070.13505	07000076004	450	450	190	rechts / right	-	-	160	320	92	1,99
070.13506	07000076005	500	500	195	links / left	-	-	192	384	104	2,23
070.13507	07000076006	500	500	195	rechts / right	-	-	192	384	104	2,23
070.13508	07000076007	550	550	200	links / left	-	-	224	448	116	2,45
070.13509	07000076008	550	550	200	rechts / right	-	-	224	448	116	2,45
070.13510	07000076009	600	600	195	links / left	-	-	224	448	124	2,67
070.13511	07000076010	600	600	195	rechts / right	-	-	224	448	124	2,67
070.13514	07000076011	700	700	175	links / left	-	192	384	576	152	3,11
070.13515	07000076012	700	700	175	rechts / right	-	192	384	576	152	3,11
070.13516	07000076013	800	800	145	links / left	-	224	448	672	180	3,58
070.13517	07000076014	800	800	145	rechts / right	-	224	448	672	180	3,58

Hinweise | Notes: **LA** = Länge | Length, **AZ** = Auszugsweg | Move-out path, **TK** = Tragkraft | Load capacity |  Bohrbild / Hole pattern

Notizen/Notes

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 5 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M5



ACHTUNG Traglast:

Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:

In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.