

Überauszug Serie 078 VA

Over extension series 078 stainless steel



- Tragkraft bis zu 140 kg
- Auszugsweg 100% +
- Zuhaltung

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen aus Edelstahl
- Kugelkäfige aus Edelstahl
- Kugeln aus Edelstahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C


- Load capacity up to 140 kg
- Extension path 100% +
- Hold-in

Materials and surfaces:


- stainless steel rails
- stainless steel ball cages
- stainless steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C



078 Konstruktionsdaten | Construction data

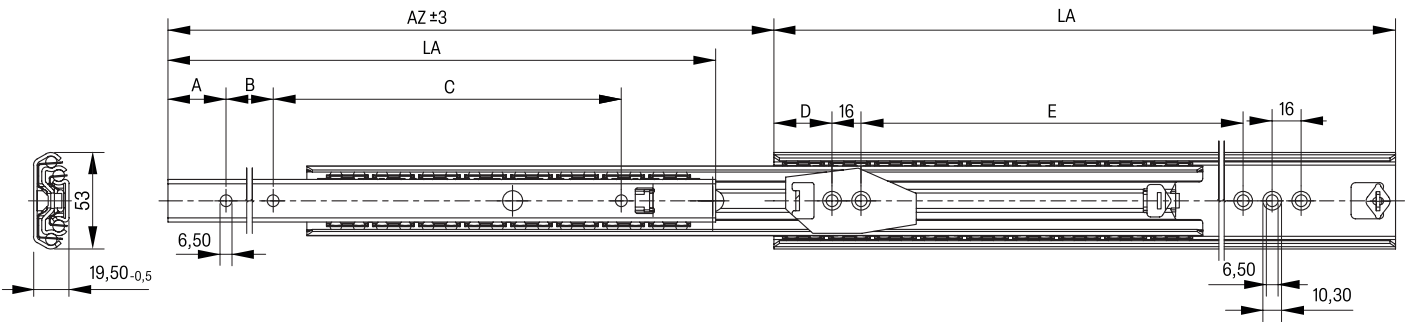

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. SToxxparts	LA mm	AZ mm	TK / kg 10.000	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht Weight kg/St. kg/pcs.
	07000153001	300	337	97	32	128	80	32	144	0,88
	07000153002	350	386	106	32	128	128	32	240	1,03
	07000153003	400	435	114	32	160	144	32	240	1,17
	07000153004	450	484	119	32	160	192	32	240	1,31
078.08814	07000153005	500	534	122	32	224	192	32	368	1,45
	07000153006	550	583	127	32	224	240	32	368	1,61
	07000153007	600	632	131	32	288	224	32	368	1,76
	07000153008	650	681	133	32	288	272	32	368	1,90
	07000153009	700	730	136	32	320	288	32	368	2,05
	07000153010	750	780	138	32	320	336	32	368	2,19
	07000153011	800	829	140	32	320	384	32	448	2,34

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Travel | TK = Tragkraft | Load capacity |  Bohrbild / Hole pattern

Notizen/Notes

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 5 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M 5



ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.