

Teilauszug Serie 010

Partial extension series 010



- Tragkraft bis zu 25 kg
- Auszugsweg 75%
- Beidseitig ausziehbar
- Mittenrasterung

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfige Kunststoff
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C



- Load capacity up to 25 kg
- Extension path 75%
- Extendable on both sides
- With centre detent


Materials and surfaces:

- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Plastic ball cages
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C

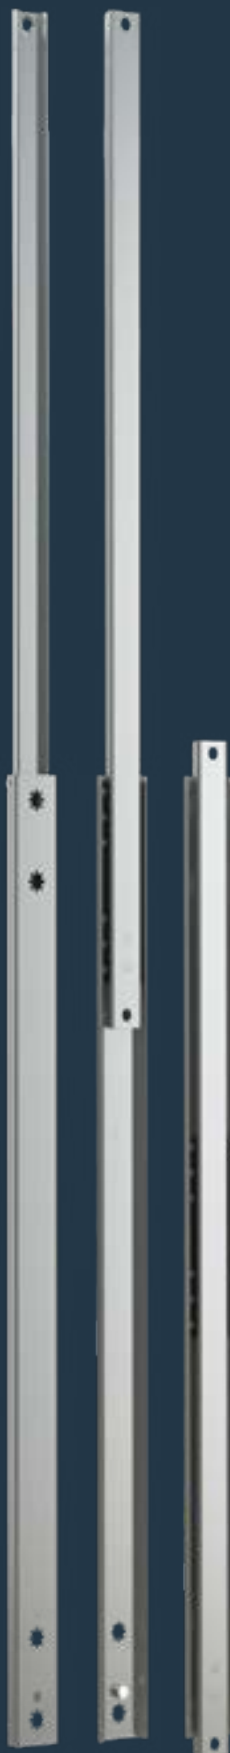

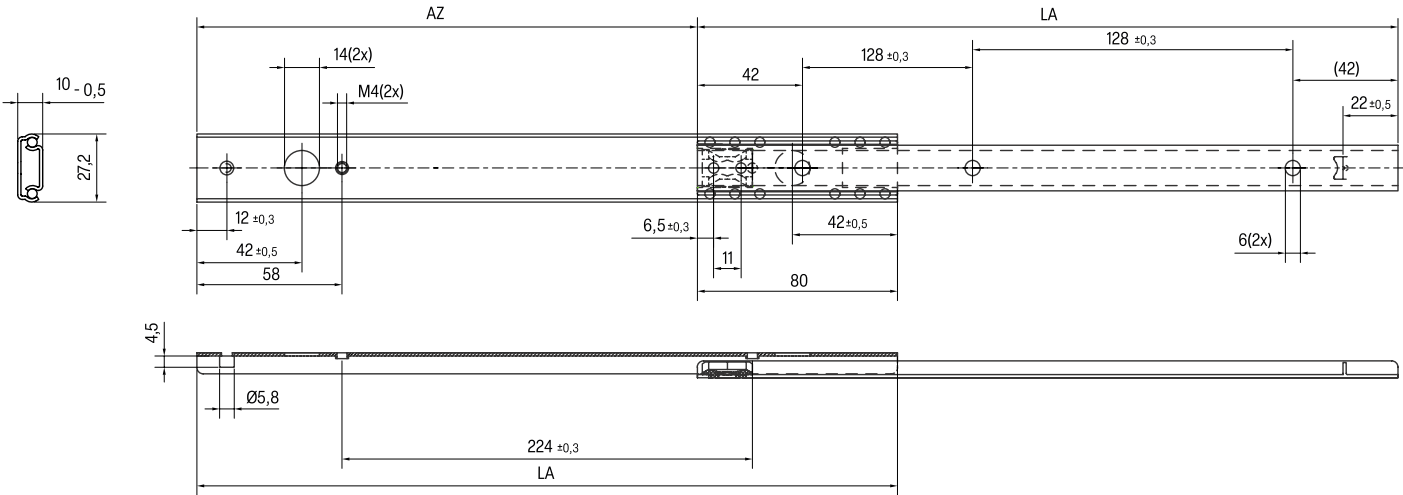

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. SToxparts	LA mm	AZ mm	TK / kg 10.000	Gewicht Weight kg/St. kg/pcs.
010.11623	07000188001	340	260	25	0,23
Hinweise Notes: LA = Länge Length, AZ = Auszugsweg Travel TK = Tragkraft Load capacity  Bohrbild / Hole pattern					

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 5 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M 5



ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.

Notizen/Notes