

Vollauszug Serie 038

Full extension series 038



- Tragkraft bis zu 50 kg
- Auszugsweg 100% +
- Zuhaltung

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C


- Load capacity up to 50 kg
- Extension path 100% +
- Hold-in


Materials and surfaces:

- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Zinc magnesium surface (ZM70) steel ball cage
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C

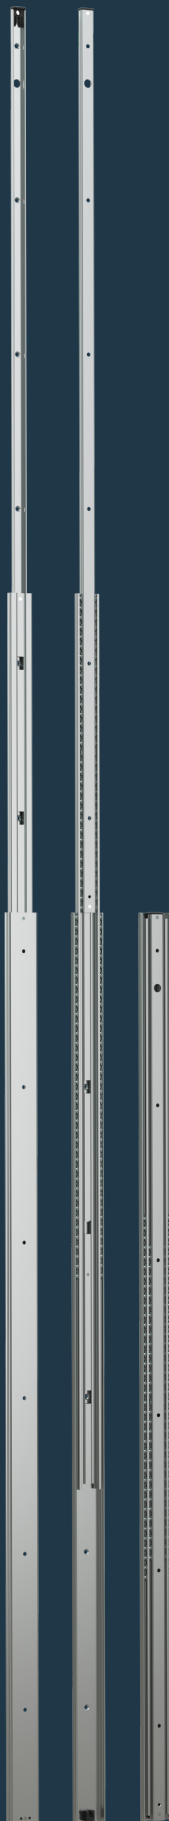

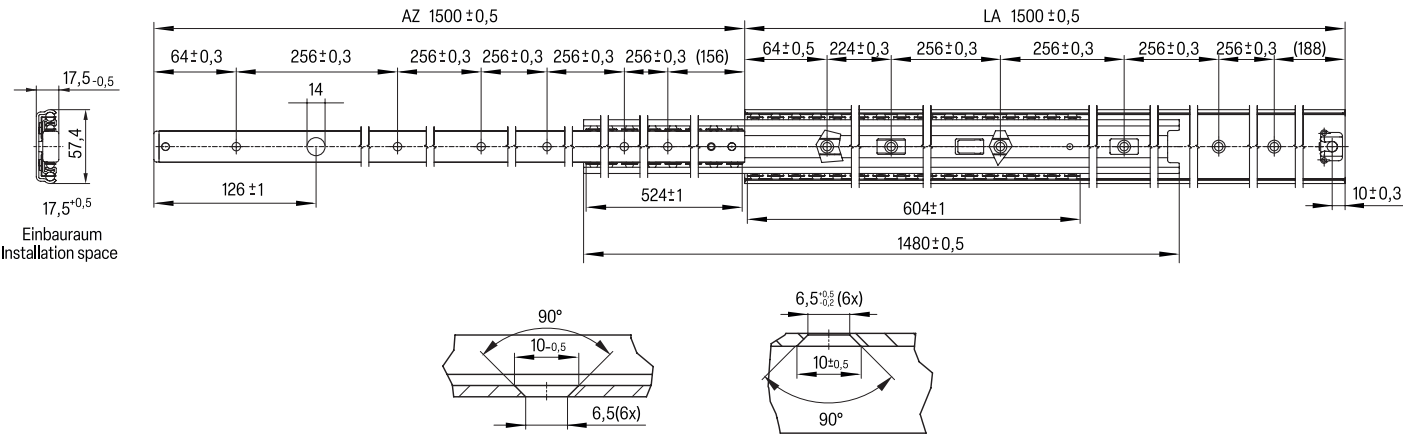

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. SToxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
038.11710	07000384001	1500	1500	50	4,32
Hinweise Notes: LA = Länge Length, AZ = Auszugsweg Move-out path, TK = Tragkraft Load capacity  Bohrbild / Hole pattern					

Notizen/Notes

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 4 mm
Ø 5 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M 5
M 6



ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.