

Überauszug Serie 037

Over extension series 037



- Tragkraft bis zu 60 kg
- Auszugsweg 100% +
- Zuhaltung

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C



- Load capacity up to 60 kg
- Extension path 100% +
- Hold-in


Materials and surfaces:

- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Zinc magnesium surface (ZM70) steel ball cage
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C

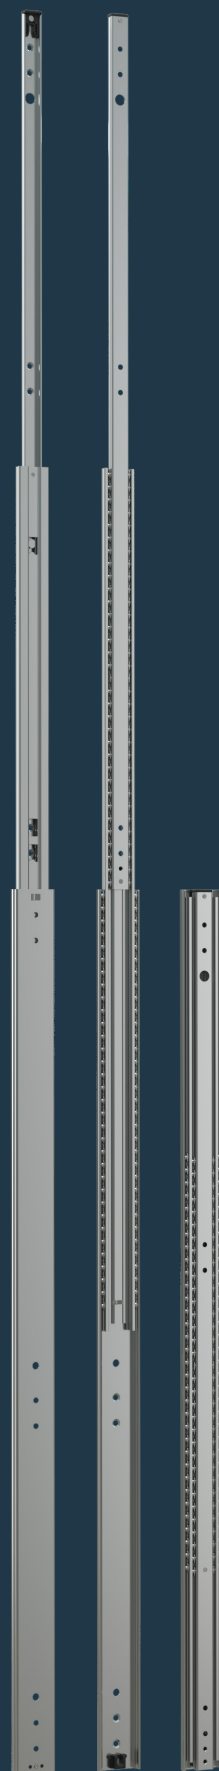

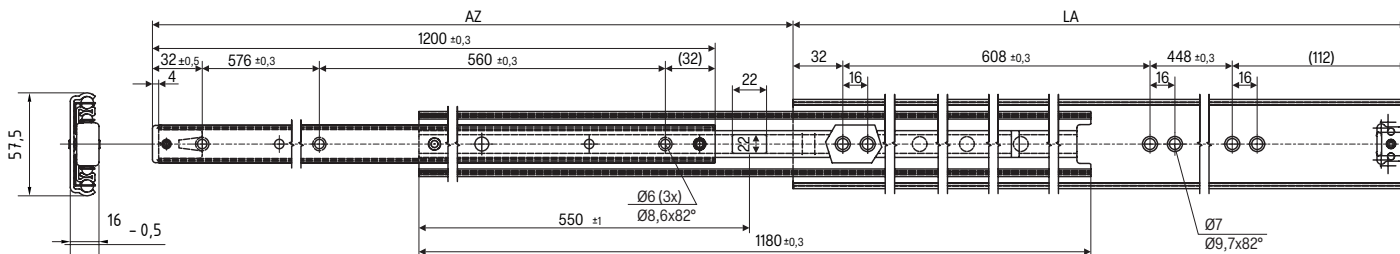

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	LA	AZ	TK in kg	Gewicht weight
SCHOCK	STOxxparts	mm	mm	10.000	kg/St. kg/pcs.
037.08020	07000385001	1200	1250	60	3,58
Hinweise Notes:	LA = Länge Length, AZ = Auszugsweg Move-out path, TK = Tragkraft Load capacity  Bohrbild / Hole pattern				

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 4 mm
Ø 5 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M 5



ACHTUNG Traglast:

Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:

In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.

Notizen/Notes