

Vollauszug Serie 076 Metrisch

Full extension series 076 metric



- Tragkraft bis zu 227 kg
- Auszugsweg 100%
- Weicher Endanschlag
- Verriegelung geschlossen
- Verriegelung geöffnet

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen aus galvanisch verzinktem Stahl
- Kugelkäfige aus galvanisch verzinktem Stahl
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C

- Load capacity up to 227 kg
- Extension path 100%
- Soft-stop
- Lock-in
- Lock-out

Materials and surfaces:


- Hot dipped galvanized steel rails
- Galvanized steel ball cages
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:


- Operating temperature -20°C to +70°C



Abbildung ähnlich | Illustration similar



076 Konstruktionsdaten | Construction data

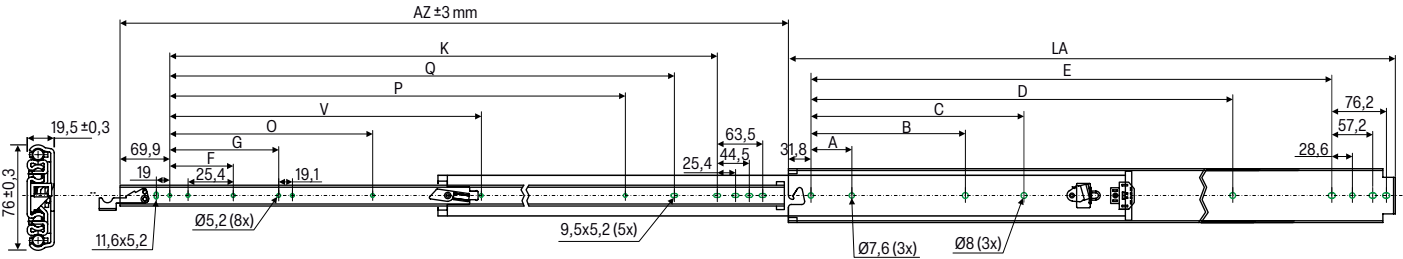

Artikel-Nr. SToxxparts	LA mm	AZ mm	TK / kg 10.000	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	O mm	V mm	P mm	Q mm	K mm	Gewicht Weight kg/St. kg/pcs.
07000454003	500	500	227	57,1	-	-	-	379,3	88,9	-	-	-	-	251,8	312,0	2,41
07000454004	550	550	215	57,1	-	-	-	429,3	88,9	-	-	-	-	301,8	362,0	2,65
07000454005	600	600	215	57,1	-	-	-	479,3	88,9	-	-	-	-	351,0	411,2	2,89
07000454006	650	650	200	57,1	-	-	-	529,3	88,9	-	-	-	-	400,9	461,2	3,13
07000454007	700	700	200	57,1	-	294,9	-	579,3	88,9	152,4	-	-	-	450,9	511,2	3,37
07000454008	750	750	200	57,1	215,9	470,5	-	629,3	88,9	152,4	330,2	-	-	500,9	561,2	3,61
07000454009	800	800	190	57,1	215,9	374,6	520,5	679,3	88,9	152,4	-	-	-	550,9	611,1	3,85
07000454010	900	900	190	57,1	215,9	468,3	620,6	779,3	88,9	152,4	-	468,3	-	650,9	711,1	4,33
07000454011	1000	1000	180	57,1	215,9	476,2	720,6	879,3	88,9	152,4	330,2	482,6	-	750,9	811,1	4,82
07000454012	1100	1100	160	57,1	215,9	527,0	820,6	979,3	88,9	152,4	330,2	514,6	-	850,9	911,1	5,30
07000454013	1200	1200	160	57,1	215,9	577,8	920,6	1079,3	88,9	152,4	330,2	-	768,3	950,9	1011,1	5,78
07000454015	1300	1300	140	57,1	215,9	577,8	919,0	1211,1	88,9	152,4	330,2	482,6	787,4	1050,9	1111,1	6,26
07000454016	1400	1400	135	57,1	215,9	577,8	939,8	1279,3	88,9	152,4	330,2	482,6	787,4	1250,9	1211,1	6,74
07000454014	1500	1500	130	57,1	215,9	577,8	939,8	1379,3	88,9	152,4	330,2	482,6	787,4	1250,9	1311,1	7,22

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Travel | TK = Tragkraft | Load capacity |  Bohrbild / Hole pattern

Notizen/Notes

ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.