

Vollauszug Serie 038

Full extension series 038



- Tragkraft bis zu 100 kg
- Auszugsweg 100%
- Gedämpfter Selbsteinzug

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen Zink-Magnesium Oberfläche (ZM100)
- Kugelkäfig Zink-Magnesium Oberfläche (ZM70)
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur +10°C bis +40°C


- Load capacity up to 100 kg
- Extension path 100%
- Soft close


Materials and surfaces:

- Zinc magnesium surface (ZM100) steel rails
- Zinc magnesium surface (ZM70) steel ball cage
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature +10°C to +40°C

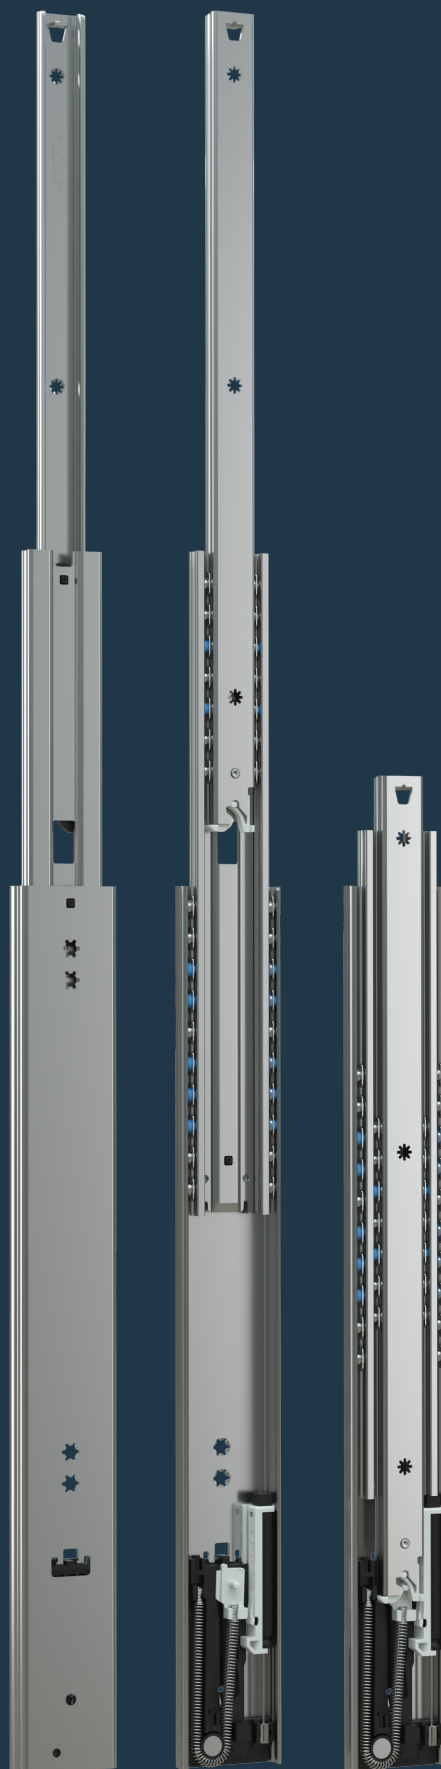

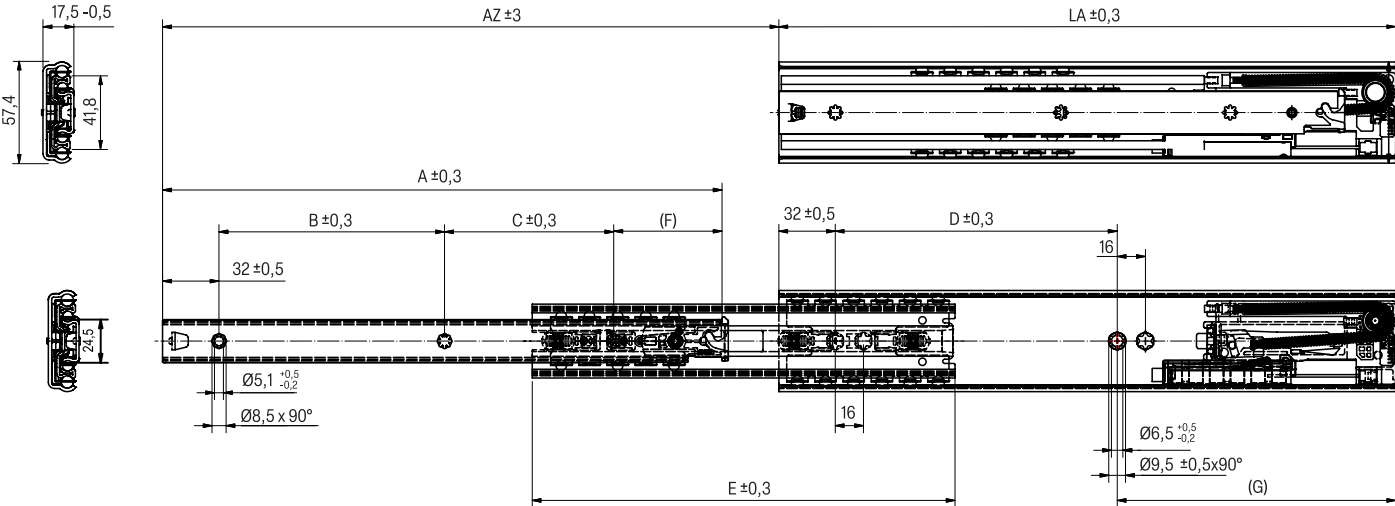

Artikel-Nr. SCHOCK	Artikel-Nr. SToxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
038.12643	07000920001	350	350	100	317	128	96	160	240	61	158	0,45
038.12644	07000920002	400	400	100	367	128	128	224	290	79	144	0,52
038.12645	07000920003	450	450	100	417	160	160	256	340	65	162	0,59
038.12646	07000920004	500	500	100	467	160	192	320	390	83	148	0,68
038.12647	07000920005	550	550	100	517	192	192	320	440	101	198	0,73

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, | TK = Tragkraft | Load capacity |  Bohrbild / Hole pattern

Befestigung | Mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 5 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M 5




ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.

Notizen/Notes