

Vollauszug Serie DTS-45

Full extension series DTS-45

- Tragkraft bis zu 166 kg
- Auszugsweg 100%

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen: Kaltgewalzter Kohlenstoffstahl
C45E+C, - EN 10277, verzinkt, gefräste Laufbahnen.
- Kugelkäfige: Verzinktes Stahlblech
 - Kugeln: Verchromt C85 G100: DIN 5401

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -40°C bis +200°C

- Load capacity up to 166 kg
- Extension path 100%

Materials and surfaces:


- Beams: Cold drawn carbon steel C45E+C, - EN 10277, galvanized, milled raceways.
- Ball cage: Zinc plated sheet steel
- Ball bearings: Chromed C85,G100: DIN 5401
- End Bolts: ASTM A307

Temperature range:

- Operating temperature -40°C to +200°C




DTS-45

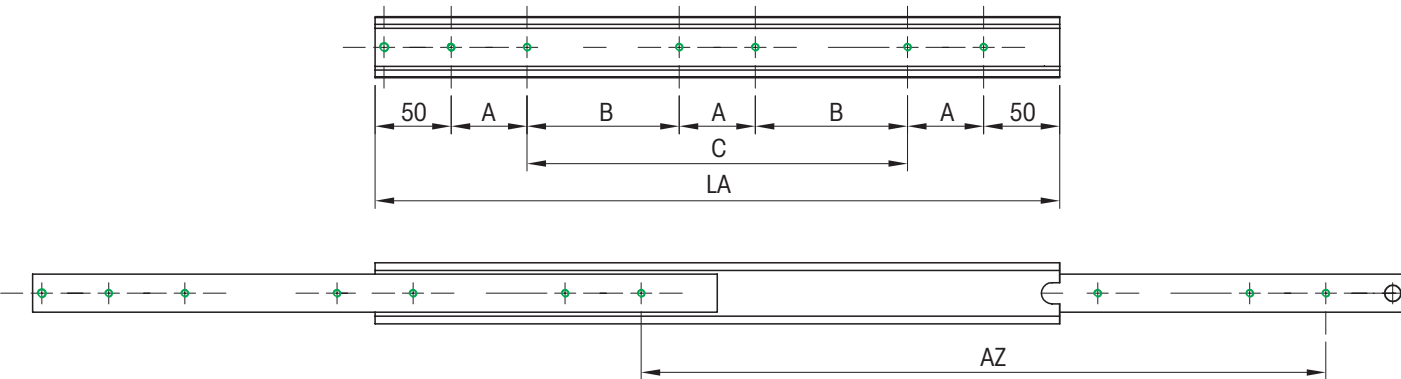

Artikel-Nr. STOxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
07000941001	150	150	90	50	-	-	0,45
07000941002	200	200	107	50	-	-	0,59
07000941003	250	250	114	50	-	50	0,73
07000941004	300	300	125	50	-	100	0,87
07000941005	350	350	136	50	-	150	1,01
07000941006	400	400	147	50	-	200	1,15
07000941007	450	450	158	50	-	250	1,30
07000941008	500	500	164	50	-	300	1,44
07000941009	550	550	166	50	150	-	1,58
07000941010	600	600	160	50	175	-	1,72
07000941011	650	650	155	50	200	-	1,86
07000941012	700	700	150	50	225	-	2,00
07000941013	750	750	140	50	250	-	2,14
07000941014	800	800	125	50	275	-	2,29
07000941015	850	850	110	50	300	-	2,43
07000941016	900	900	98	50	325	-	2,57
07000941017	950	950	90	50	350	-	2,71
07000941018	1000	1000	80	50	375	-	2,85

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, TK = Tragkraft | Load capacity |
Bohrbild / Hole pattern

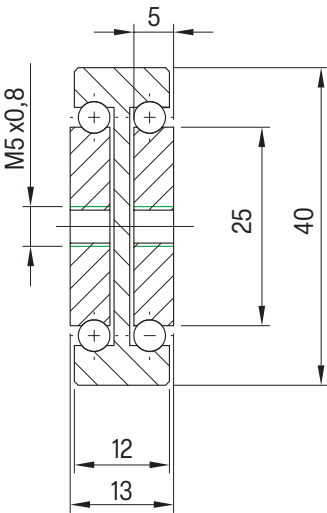

Die Tragfähigkeit im horizontalem Einbau reduziert sich um 60-80%.

Flat mounted slide load capacities are reduced between 60-80%