

Vollauszug Serie 076 Metrisch

Full extension series 076 metric



- Tragkraft bis zu 227 kg
- Auszugsweg 100%
- Weicher Endanschlag

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen aus galvanisch verzinktem Stahl
- Kugelkäfige aus galvanisch verzinktem Stahl
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C

- Load capacity up to 227 kg
- Extension path 100%
- Soft-stop

Materials and surfaces:

- Hot dipped galvanized steel rails
- Galvanized steel ball cages
- Hardened carbon steel balls


Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C

Abbildung ähnlich | Illustration similar



076 Konstruktionsdaten | Construction data

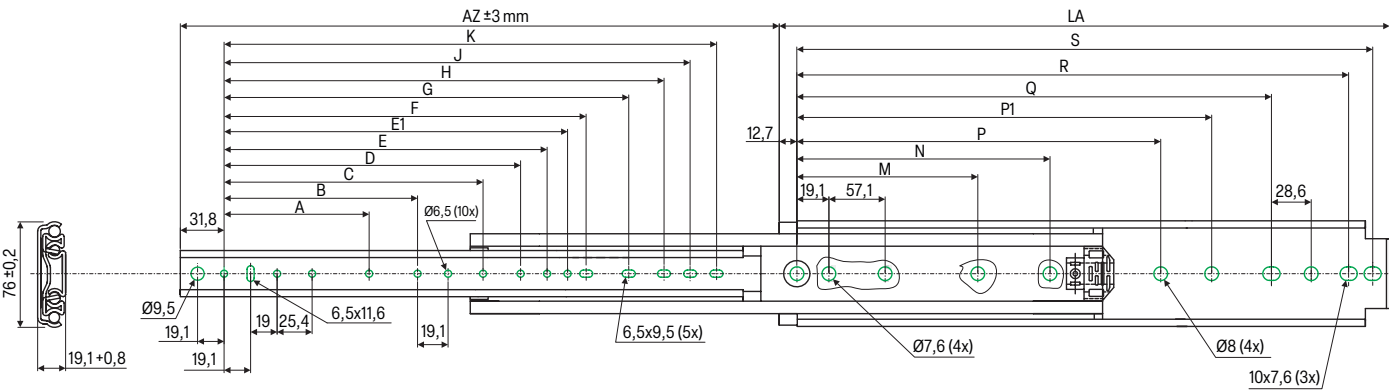

Artikel-Nr. STOxxparts	LA mm	AZ mm	TK / kg 10.000	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	M mm	N mm	P mm	P1 mm	Q mm	R mm	S mm	Gewicht Weight kg/St. kg/pcs.
07000969001	400	400	227	127	-	-	-	-	-	-	249,1	274,5	293,6	262,6	-	-	-	-	298,4	355,6	374,6	1,91
07000969002	450	450	227	127	-	-	-	-	-	238,9	299,1	324,5	343,6	312,6	-	-	-	-	348,4	405,6	424,6	2,15
07000969003	500	500	227	127	190,5	-	-	-	-	288,9	349,1	374,5	393,6	362,6	-	-	-	-	406,4	463,6	482,6	2,39
07000969004	550	550	215	127	190,5	-	-	-	-	338,9	399,1	424,5	443,6	412,6	-	-	-	-	448,4	505,6	524,6	2,63
07000969005	600	600	215	127	190,5	-	-	-	-	388,9	449,1	474,5	493,6	462,6	-	-	-	-	498,4	555,6	574,6	2,87
07000969006	650	650	215	127	190,5	-	-	-	-	438,9	499,1	524,5	543,6	512,6	-	-	-	-	548,4	605,6	624,6	3,10
07000969007	700	700	200	127	190,5	-	-	-	-	488,9	549,1	574,5	593,6	562,6	-	-	-	-	598,4	655,6	674,6	3,34
07000969008	750	750	200	127	190,5	368,3	-	-	-	538,9	599,1	624,5	643,6	612,6	235	-	501,6	-	648,4	705,6	724,6	3,58
07000969009	800	800	200	127	190,5	368,3	-	-	-	588,9	649,1	674,5	693,6	662,6	235	393,7	552,5	-	698,4	755,6	774,6	3,82
07000969010	900	900	190	127	190,5	368,3	520,7	-	-	688,9	749,1	774,5	793,6	776,6	235	444,5	654,1	-	798,4	855,6	874,6	4,30
07000969011	1000	1000	180	127	190,5	368,3	520,7	-	-	788,9	849,1	874,5	893,6	862,6	235	495,3	755,7	-	898,4	955,6	974,6	4,78
07000969012	1100	1100	170	127	190,5	368,3	520,7	-	-	888,9	949,1	974,5	993,6	962,6	235	546,1	857,3	-	998,4	1055,6	1074,6	5,25
07000969013	1200	1200	150	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	988,9	1049,1	1074,5	1093,6	1062,6	235	596,9	958,8	-	1098,4	1155,6	1174,6	5,73
07000969014	1300	1300	150	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1088,9	1149,1	1174,5	1193,6	1162,6	235	596,9	958,8	-	1198,4	1255,6	1274,6	6,21
07000969015	1400	1400	135	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1188,9	1249,1	1274,5	1293,6	1262,6	235	596,9	958,8	-	1298,4	1355,6	1374,6	6,69
07000969016	1500	1500	130	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1288,9	1349,1	1374,5	1393,6	1362,6	235	596,9	958,8	-	1398,4	1455,6	1474,6	7,17

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Travel | TK = Tragkraft | Load capacity |  Bohrbild / Hole pattern

Notizen/Notes

ACHTUNG Traglast:
Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 60%.

ATTENTION Load capacity:
In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 60%.