

Vollauszug Serie 076 Zoll

Full extension series 076 inch



- Tragkraft bis zu 227 kg
- Auszugsweg 100%
- Weicher Endanschlag

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen aus galvanisch verzinktem Stahl
- Kugelkäfige aus galvanisch verzinktem Stahl
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C

- Load capacity up to 227 kg
- Extension path 100%
- Soft-stop

Materials and surfaces:

- Hot dipped galvanized steel rails
- Galvanized steel ball cages
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:


- Operating temperature -20°C to +70°C



Abbildung ähnlich | Illustration similar



076 Konstruktionsdaten | Construction data

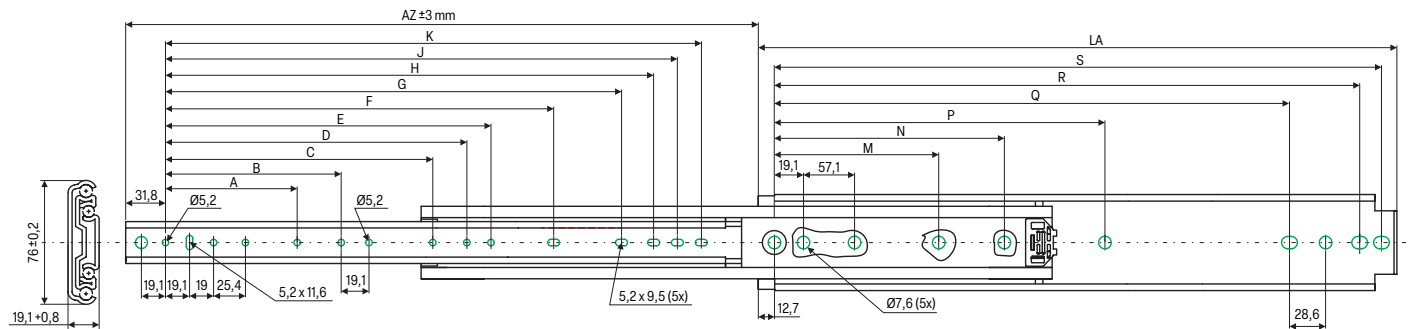

Artikel-Nr. Stoxxparts	LA mm	AZ mm	TK / kg 10.000	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	M mm	N mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	Gewicht Weight kg/St./pcs.
07000970001	254	254	227	-	-	-	-	-	-	103,1	128,5	147,6	166,6	-	-	-	152,4	209,6	228,6	1,18
07000970002	305	305	227	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	217,4	-	-	-	203,2	260,4	279,4	1,41
07000970003	356	356	227	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	268,2	-	-	-	254,0	311,2	330,2	1,65
07000970004	406	406	227	127	-	-	-	-	-	255,5	280,9	299,9	319,0	-	-	-	304,8	361,9	381,0	1,89
07000970005	457	457	227	127	-	-	-	-	246,1	306,3	331,7	350,8	369,8	-	-	-	355,6	412,8	431,8	2,11
07000970006	508	508	227	127	190,5	-	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6	420,6	-	-	-	406,4	463,6	482,6	2,35
07000970007	559	559	215	127	190,5	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	471,4	-	-	-	457,2	514,4	533,4	2,59
07000970008	610	610	215	127	190,5	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	522,2	-	-	-	508,0	565,2	584,2	2,82
07000970009	660	660	200	127	190,5	-	-	-	449,3	509,5	534,9	553,9	573,0	-	-	-	558,8	615,9	635,0	3,05
07000970010	711	711	200	127	190,5	-	-	-	-	560,3	585,7	604,8	623,8	-	-	-	609,6	666,8	685,8	3,29
07000970011	762	762	200	127	190,5	368,3	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	674,6	235	-	501,6	660,4	717,6	736,6	3,53
07000970012	813	813	190	127	-	368,3	-	-	601,7	661,1	687,3	706,4	725,4	235	393,7	552,5	711,2	768,4	787,4	3,76
07000970013	864	864	190	127	190,5	368,3	469,9	-	652,5	712,7	738,1	757,2	776,2	235	419,1	603,3	762,0	819,2	838,2	4,00
07000970014	914	914	190	127	190,5	368,3	520,7	-	703,3	763,5	788,9	808,0	827,0	235	444,5	654,1	812,8	870,0	889,0	4,23
07000970015	964	964	180	127	190,5	368,3	520,7	-	754,1	814,3	839,7	858,8	877,8	235	469,9	704,9	863,6	920,8	939,8	4,46
07000970016	1016	1016	180	127	190,5	368,3	520,7	-	804,9	865,1	890,5	909,6	928,6	235	495,3	755,7	914,4	971,6	990,6	4,70
07000970017	1067	1067	170	127	190,5	368,3	520,7	-	855,7	915,9	941,3	960,4	979,4	235	546,1	806,5	965,2	1022,4	1041,4	4,94
07000970018	1118	1118	160	127	190,5	368,3	520,7	-	906,5	966,7	992,1	1011,2	1030,2	235	546,1	857,3	1016,0	1073,2	1092,2	5,17
07000970019	1168	1168	160	127	190,5	368,3	520,7	-	957,3	1017,5	1042,9	1062	1081,0	235	571,5	908,1	1066,8	1124,0	1143,0	5,40
07000970020	1219	1219	150	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	235	596,9	958,8	1117,6	1174,8	1193,8	5,64
07000970021	1270	1270	150	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1058,9	1119,1	1144,5	1163,6	1182,6	235	596,9	958,8	1168,4	1225,6	1244,6	5,88
07000970022	1321	1321	140	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1109,7	1169,9	1195,3	1214,4	1233,4	235	596,9	958,8	1219,2	1276,4	1295,4	6,11
07000970023	1372	1372	140	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1160,5	1220,7	1246,1	1265,2	1284,2	235	596,9	958,8	1270,0	1327,2	1346,2	6,35
07000970024	1422	1422	135	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1211,3	1271,5	1296,9	1316	1335	235	596,9	958,8	1320,8	1378	1397,0	6,58
07000970025	1473	1473	135	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1262,1	1322,3	1347,7	1366,8	1385,8	235	596,9	958,8	1371,6	1428,8	1447,8	6,81
07000970026	1524	1524	130	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	235	596,9	958,8	1422,4	1479,6	1498,6	7,05

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Travel | TK = Tragkraft | Load capacity |  Bohrbild / Hole pattern