

Vollauszug Serie 076 Zoll

Full extension series 076 inch



- Tragkraft bis zu 227 kg
- Auszugsweg 100%
- Weicher Endanschlag
- Verriegelung geschlossen
- Verriegelung geöffnet

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen aus galvanisch verzinktem Stahl
- Kugelkäfige aus galvanisch verzinktem Stahl
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C

- Load capacity up to 227 kg
- Extension path 100%
- Soft-stop
- Lock-in
- Lock-out

Materials and surfaces:

- Hot dipped galvanized steel rails
- Galvanized steel ball cages
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:


- Operating temperature -20°C to +70°C



Abbildung ähnlich | Illustration similar



076 Konstruktionsdaten | Construction data

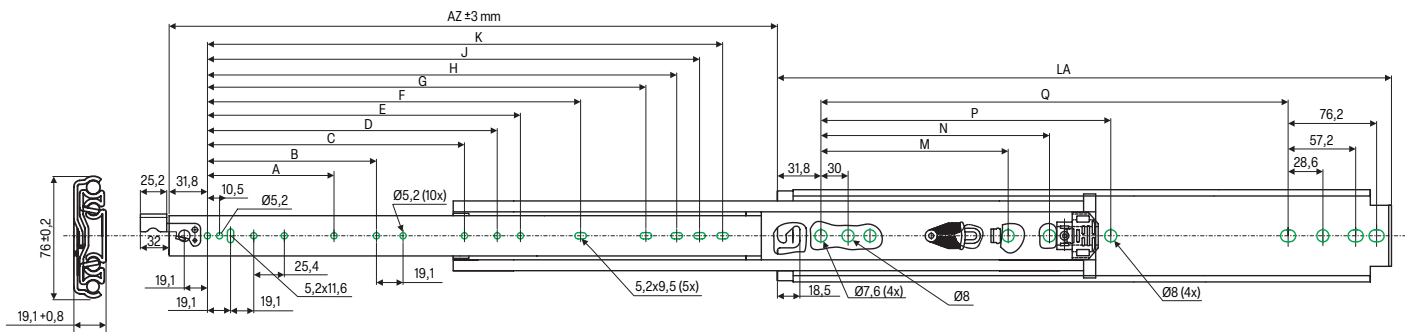

Artikel-Nr. SToxxparts	LA mm	AZ mm	TK / kg 10.000	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	M mm	N mm	P mm	Q mm	Gewicht Weight kg/St./pcs.
07000971001	305	305	227	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	217,4	-	-	-	184,1	1,47
07000971002	356	356	227	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	268,2	-	-	-	234,9	1,71
07000971003	406	406	227	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	299,9	319,0	-	-	-	285,7	1,96
07000971004	457	457	227	-	-	-	-	-	246,1	306,3	331,7	350,8	369,8	-	-	-	336,5	2,20
07000971005	508	508	227	-	-	-	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6	420,6	-	-	-	387,3	2,45
07000971006	559	559	215	127	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	471,4	-	-	-	438,1	2,69
07000971007	610	610	215	127	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	522,2	-	-	-	488,9	2,94
07000971008	660	660	200	127	190,5	-	-	-	449,3	509,5	534,9	553,9	573,0	-	-	-	539,7	3,18
07000971009	711	711	200	127	190,5	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	623,8	-	-	-	590,5	3,42
07000971010	762	762	200	127	190,5	368,3	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	674,6	215,9	-	482,5	641,3	3,76
07000971011	813	813	190	127	190,5	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	725,4	215,9	374,6	533,1	692,1	3,92
07000971012	864	864	190	127	190,5	-	469,9	-	652,5	712,7	738,1	757,2	776,2	215,9	400,0	584,2	742,9	4,16
07000971013	914	914	190	127	190,5	-	520,7	-	703,3	763,5	788,9	808,0	827,0	215,9	425,4	635,0	793,7	4,40
07000971014	964	964	180	127	190,5	-	520,7	-	754,1	814,3	839,7	858,8	877,8	215,9	450,8	685,8	844,5	4,62
07000971015	1016	1016	180	127	190,5	368,3	520,7	-	804,9	865,1	890,5	909,4	928,6	215,9	476,2	736,6	895,3	4,89
07000971016	1067	1067	170	127	190,5	368,3	520,7	723,9	855,7	915,9	941,3	960,4	979,4	215,9	527,0	787,4	946,1	5,14
07000971017	1118	1118	160	127	190,5	368,3	-	-	906,5	966,7	992,1	1011,2	1030,2	215,9	527,0	838,2	996,9	5,38
07000971018	1168	1168	160	127	190,5	368,3	-	-	957,3	1017,5	1042,9	1062,0	1081,0	215,9	552,4	889,0	1047,7	5,63
07000971019	1219	1219	150	127	190,5	368,3	-	825,5	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	215,9	577,8	939,7	1098,5	5,87
07000971020	1270	1270	150	127	190,5	368,3	-	825,5	1058,9	1119,1	1144,5	1163,6	1182,6	215,9	577,8	939,7	1149,3	6,12
07000971021	1321	1321	140	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1109,7	1169,9	1195,3	1214,4	1233,4	215,9	577,8	939,7	1200,1	6,36
07000971022	1372	1372	140	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1160,5	1220,7	1246,1	1265,2	1284,2	215,9	-	939,7	1250,9	6,61
07000971023	1422	1422	135	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1211,3	1271,5	1296,9	1316,0	1335,0	215,9	-	939,7	1301,7	6,85
07000971024	1473	1473	135	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1262,1	1322,3	1347,7	1366,8	1385,8	215,9	577,8	939,7	1352,5	7,09
07000971025	1524	1524	130	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	215,9	577,8	939,7	1403,3	7,34

Hinweise | Notes: **LA** = Länge | Length, **AZ** = Auszugsweg | Travel | **TK** = Tragkraft | Load capacity |  Bohrbild / Hole pattern